# 896

## Caja estanca de distribución de 11 elementos.

Caja estanca de distribución de 11 elementos. IK07. Color blanco. Dimensiones exteriores 230 x 180 x 86 mm. Laterales lisos. Precintable. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta.

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Superficie |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Exterior e interior |
| Nº módulos (18mm) | 11 |
| Módulos por fila | 11 |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 230x180x86 |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 220x170x80 |
| Material Caja | Aislante |
| Material marco y puerta | Aislante |
| Color de caja | Blanca |
| Color de puerta | Fumé |
| Apertura de puerta | Horizontal |
| Regletas incluidas | No |
| Tipo de entradas | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie) | Interior con tapón (Para asegurar clase II e IP) |
| Precintable | Sí |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo 1/4 de vuelta con muelle |
| Sistema de cierre de puerta | Maneta |
| Posibilidad de montar regletas | Sí (No incluida) |

| | |
|---|---|
| Carátulas o puertas independientes en las cajas | Sí |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..) |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IK) | IK07 |
| Resistencia al choque de impacto | Medio |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 ºC |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 ºC |
| Temperatura de instalación | -5 ºC -> +60 ºC |
| Tensión de empleo | 400 Vac |
| Resistencia UV | Sí |
| Libre de halógenos | Sí |
| Apta para ambientes salinos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220008960 |
| Código EAN envase | 8423220008960 |
| Código EAN embalaje | 18423220008967 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 28 |
| Uds. Pallet | 420 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitario (g) | 632 |
| Peso Envase (Kg) | 0,634 |
| Peso Embalaje (Kg) | 18,7 |
| Código arancelario | 85371098 |

## Croquis

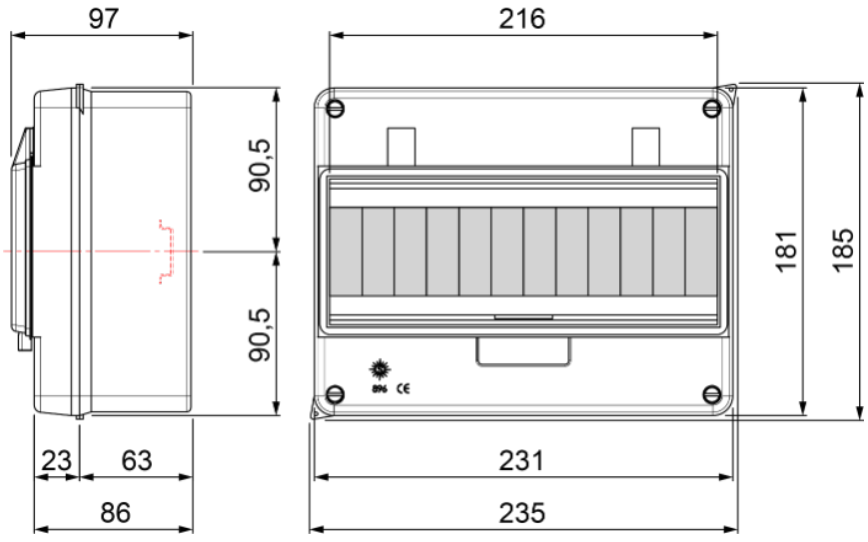


## Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com