

## Caja estanca de conexión 100 x 100 x 55 mm con conos. Color negro.

Caja estanca de conexión con conos. Color negro. IP55. IK08. Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Con 7 conos para tubo Ø 25 mm.



### Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	110x110x60
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	100x100x55
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Negra
Tipo de entradas	Con conos
Nº de entradas y tamaño (mm)	7xØ25
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta con muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje





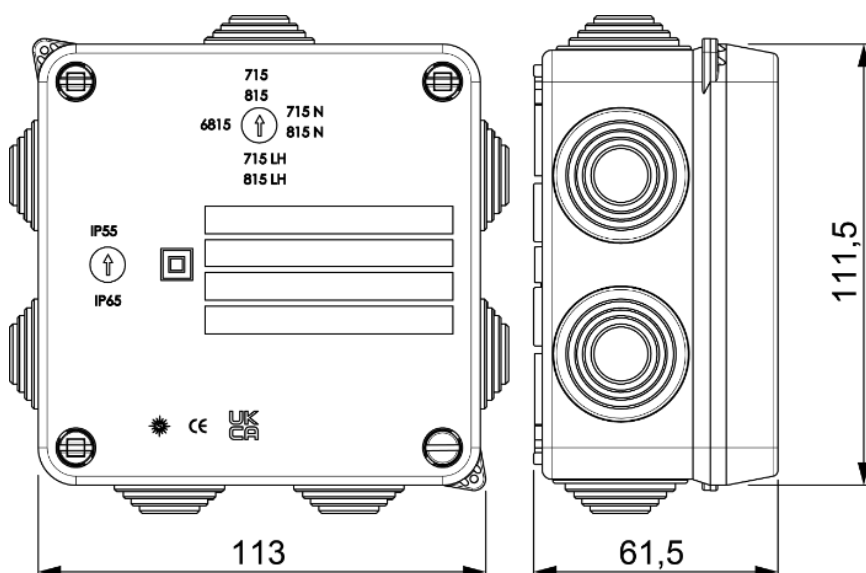

Código EAN unitario	8423220237407
Código EAN envase	8423220010482

Código EAN embalaje	18423220010489
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	108
Uds. Pallet	1620
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	177,2
Peso Envase (Kg)	1,0632
Peso Embalaje (Kg)	19,9476
Código arancelario	85381000

## Croquis



## Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (1.11MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)
-  Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 (Solera)
-  Documentación comercial (1.49MB)
-  Certificado (0.48MB)
-  Ventajas y accesorios de las cajas estancas (Solera)