716

Caja estanca de conexión 153 x 110 x 65 mm con conos. Color gris.



Caja estanca de conexión con conos. Color gris.IP55. IK08. Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Con 8 conos para tubo Ø 25 mm y 2 conos para tubo Ø 32 mm.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	120x165x75
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Con conos
Nº de entradas y tamaño (mm)	8xØ25, 2xØ32
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta con muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237421
Código EAN envase	8423220009264
Código EAN embalaje	18423220009261
Uds. Envase	4

716

Uds. Embalaje	64
Uds. Pallet	960
Medidas Embalaje cm	59,8x37,5x59
Peso unitario (g)	220,3
Peso Envase (Kg)	0,8812
Peso Embalaje (Kg)	15,0092
Código arancelario	85381000

Croquis

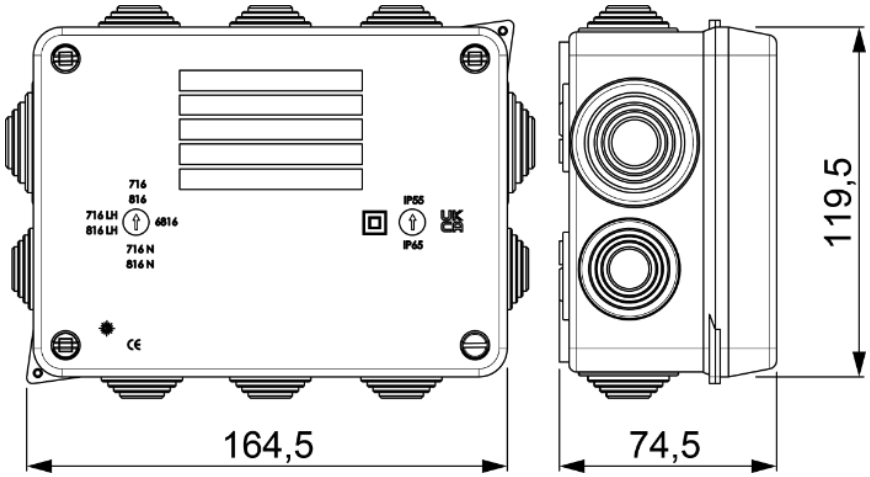

Documentación y descargas

- **Instrucciones de montaje (1.11MB)**
- **Información de seguridad (0.38MB)**
- **Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 (Solera)**
- **Documentación comercial (1.49MB)**
- **Certificado (0.48MB)**
- **Ventajas y accesorios de las cajas estancas (Solera)**