717TP

Caja estanca de conexión 160 x 135 x 70 mm con conos. Color gris y tapa transparente.



Caja estanca de conexión con conos. Color gris y tapa transparente.IP55. IK08. Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Con 8 conos para tubo Ø 32 mm y 2 conos para tubo Ø 40 mm.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	165x145x84
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	160x135x70
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Transparente
Tipo de entradas	Con conos
Nº de entradas y tamaño (mm)	8xØ32, 2xØ40
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta con muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220031142
Código EAN envase	8423220031142

717TP

Código EAN embalaje	18423220031149
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	50
Uds. Pallet	750
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	358
Peso Envase (Kg)	0,359
Peso Embalaje (Kg)	19,08
Código arancelario	85381000

Croquis

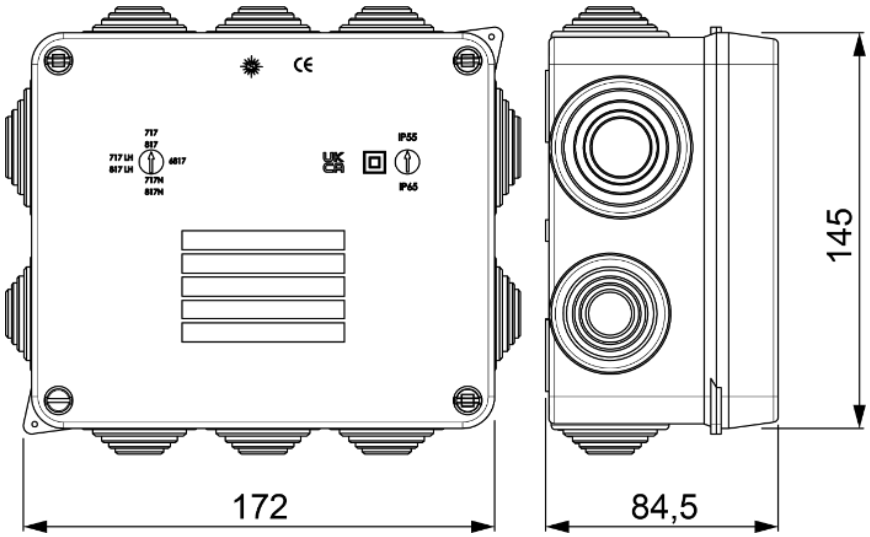

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (1.11MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 (Solera)
- Documentación comercial (1.49MB)
- Certificado (0.48MB)
- Ventajas y accesorios de las cajas estancas (Solera)