100887G

Caja estanca de conexión 310 x 240 x 125 mm sin conos. Color gris. Con perfil DIN.

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. Con perfil DIN.IP65. IK09. Dimensiones interiores 310 x 240 x 125 mm. Cierre con tornillos roscados de plástico. Precintable. Perfil DIN de 35 mm.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	320x250x135
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	310x240x125
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo plástico
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

100887G

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado APPlus	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220039889
Código EAN envase	8423220039889

100887G

Código EAN embalaje	18423220039886
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	12
Uds. Pallet	180
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	1160
Peso Envase (Kg)	1,174
Peso Embalaje (Kg)	15,218
Código arancelario	85381000

Croquis

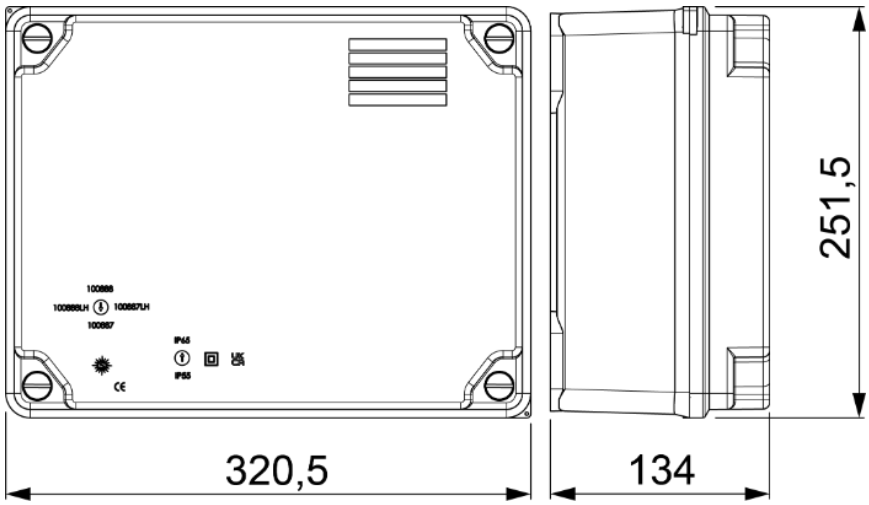

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (1.11MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 (Solera)
- Documentación comercial (1.49MB)
- Certificado (0.48MB)
- Ventajas y accesorios de las cajas estancas (Solera)