Y815NP

Caja estanca Ybox de conexión 110 x 110 x 60 mm sin conos. Color negro. Marca N (Aenor)



Caja estanca de conexión sin conos. Color negro. IP65. IK08. Dimensiones exteriores: 110 x 110 x 60mm. Dimensiones interiores 100 x 100 x 55 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Con 7 pretroquelados laterales de Ø 25 mm.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	110x110x60
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	100x100x55
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Negra
Color de tapa	Negra
Tipo de entradas	Pretroqueladas
Nº de entradas y tamaño (mm)	7xØ25 (max)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior con soporte, interior con tapón, con brida, soporte para rejilla, exterior a la junta de estanqueidad
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tipo de desagüe	Desagüe desfondable
Tapa Imperdible	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Y815NP

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239579
Código EAN envase	8423220220584
Código EAN embalaje	18423220220581
Uds. Envase	6
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	1800
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	182,2
Peso Envase (Kg)	1,0932
Peso Embalaje (Kg)	22,674
Código arancelario	85381000

Croquis

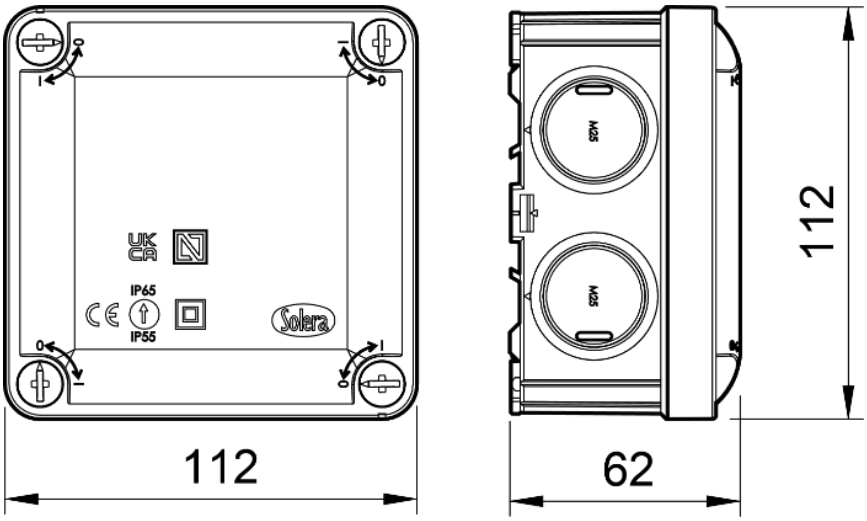

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1.33MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Certificado (0.49MB)