Y816P

Caja estanca Ybox de conexión 160 x 120 x 75 mm sin conos. Color gris. Marca N (Aenor).



Caja estanca de conexión sin conos. Color gris.IP65. IK08. Dimensiones 160x120x75 mm Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Con 10 pretroquelados laterales (8 de Ø 25 mm y 2 de Ø 32 mm).

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	160x120x75
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	153x110x65
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Pretroqueladas
Nº de entradas y tamaño (mm)	8xØ25, 2xØ32
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior con soporte, interior con tapón, con brida, soporte para rejilla, exterior a la junta de estanqueidad
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tipo de desagüe	Desagüe desfondable
Tapa Imperdible	Sí

Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239609
Código EAN envase	8423220095380
Código EAN embalaje	18423220095387
Uds. Envase	4
Uds. Embalaje	64
Uds. Pallet	960
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	241,4
Peso Envase (Kg)	0,9656
Peso Embalaje (Kg)	16,2596
Código arancelario	85381000

Croquis

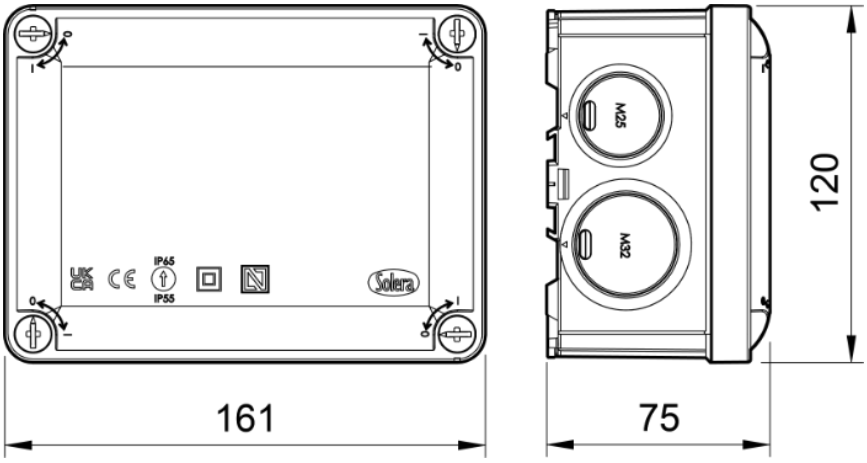

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (1.33MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Y816P

Certificado (0.49MB)