# 5324

## Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 250 x 250 mm.



Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 252 x 252 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante garras metálicas .Profundidad 48.50 mm.

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 268x268x53 |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 252x252x48,5 |
| Material Caja | Termoplástico |
| Color de caja | Azul |
| Color de tapa | Blanca |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Nº de entradas y tamaño (mm) | 12xØ25, 12xØ30 |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Garra metálica |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí |
| Con sistema de marcado del hueco para empotrar | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |

## Datos técnicos

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 ºC |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 ºC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 ºC ; +60 ºC |
| Tensión de empleo | 400 Vac |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Certificado CB | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |


## Logística y embalaje


| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220090866 |
| Código EAN envase | 8423220090866 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 28 |
| Uds. Pallet | 420 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitario (g) | 484,6 |
| Peso Envase (Kg) | 0,4846 |

# 5324

| | |
|---|---|
| Peso Embalaje (Kg) | 14,5168 |
| Código arancelario | 85371098 |

## Croquis

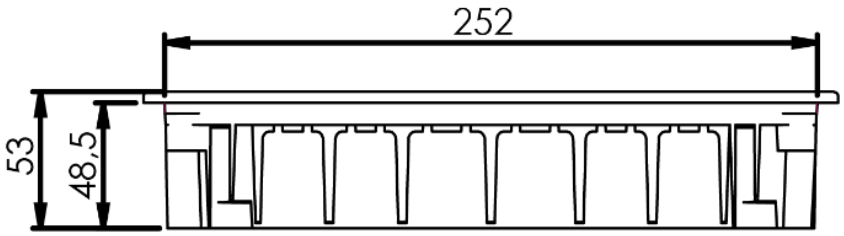

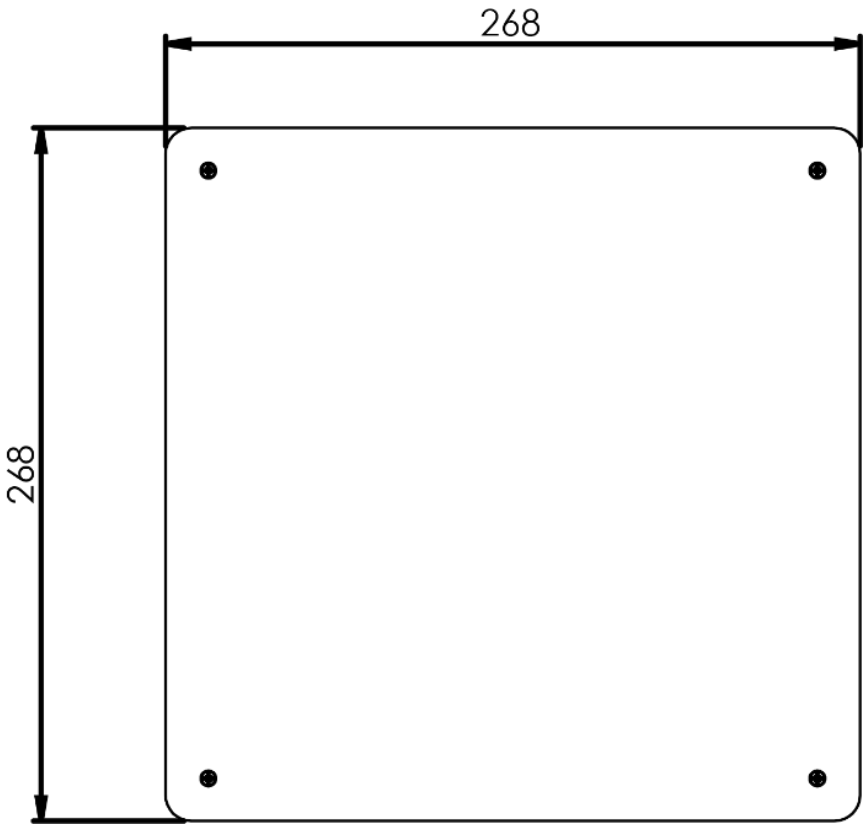
## Documentación y descargas

**Instrucciones de montaje (5.17MB)**

**Documentación comercial (0.62MB)**

**Documentación comercial (0.53MB)**

**Información de seguridad (0.38MB)**

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Reposiciones de la serie (0.28MB)

Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue (Solera)

Montaje de las cajas de conexión para tabique hueco de serie Blue (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com