# 5430PFHGW

## Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 30 elementos + 4 precintables.



Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 30 elementos + 4 precintables. Sistema de fijación con soporte multiperforado de color azul.3 filas. Marco blanco y puerta fumé. Dimensiones para empotrar 360 x 526 x 86 mm.

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Nº módulos (18mm) | 30+4 |
| Módulos por fila | 14 + 8 + (8+4) |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 360x526x86 |
| Dimensiones (mm) | Ver croquis |
| Material Caja | Termoplástico |
| Material marco y puerta | Aislante |
| Color de caja | Azul |
| Color de puerta | Fumé |
| Apertura de puerta | Horizontal |
| Regletas incluidas | No |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Enlazable | Vertical y horizontalmente |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Sistema de cierre de puerta | A presión |
| Puerta reversible | Sí |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Posibilidad de montar regletas | Sí (No incluida) |
| Posibilidad de montar llave | Si (No incluida) |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Soporte multiperforado para tabique hueco de color azul |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Dimensiones adicionales (mm) | Ver croquis |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Grado de protección (IK) | IK08 |
| Resistencia al choque de impacto | Medio |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Tensión de empleo | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Potencia térmica disipada | 69 W |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad


| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220092952 |
| Código EAN envase | 8423220092952 |
| Código EAN embalaje | 18423220092959 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 4 |
| Uds. Pallet | 60 |
| Medidas Envase cm | 54,6x36,4x11,8 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x48 |
| Peso unitario (g) | 2665,4 |
| Peso Envase (Kg) | 2,9854 |
| Peso Embalaje (Kg) | 12,9916 |
| Código arancelario | 39259010 |

## Croquis

# 5430PFHGW

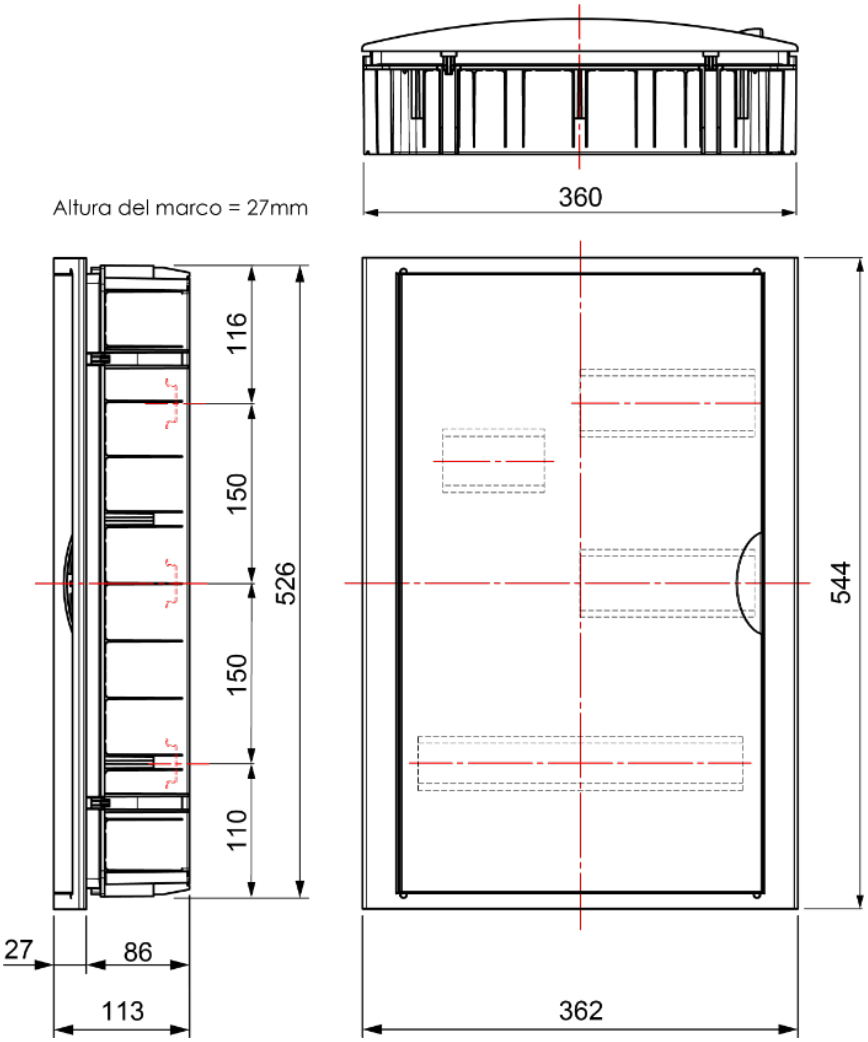


## Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.09MB)
- Accesorios incluidos (0.2MB)
- Documentación comercial (0.53MB)
- Instrucciones de montaje (0.66MB)
- Documentación comercial (0.62MB)
- Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com