MP14NGHGW

Caja de distribucion de empotrar en tabique hueco de 14 elementos.



Caja de distribucion de empotrar en tabique hueco de 14 elementos. Sistema de fijación mediante garras metálicas Ref. G-MP28.Con marco y puerta metálicos color grafito. Caja azul y tapa blanca material termoplástico . Dimensiones exteriores 362 x 327 x 88 mm. Disipación térmica de 30W.

Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	14
Módulos por fila	14
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x327x88
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	333x300x88
Material Caja	Compuesta
Material marco y puerta	Metálica inoxidable
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Grafito
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Tierra
Nº de bornes y tamaño	13x6 mm2 + 4x16 mm2
Tipo de entradas	Desfondables
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle

Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220245990
Código EAN envase	8423220245990
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	72
Medidas Embalaje cm	37x34x11
Peso Embalaje (Kg)	2,2692
Código arancelario	39259010

Croquis

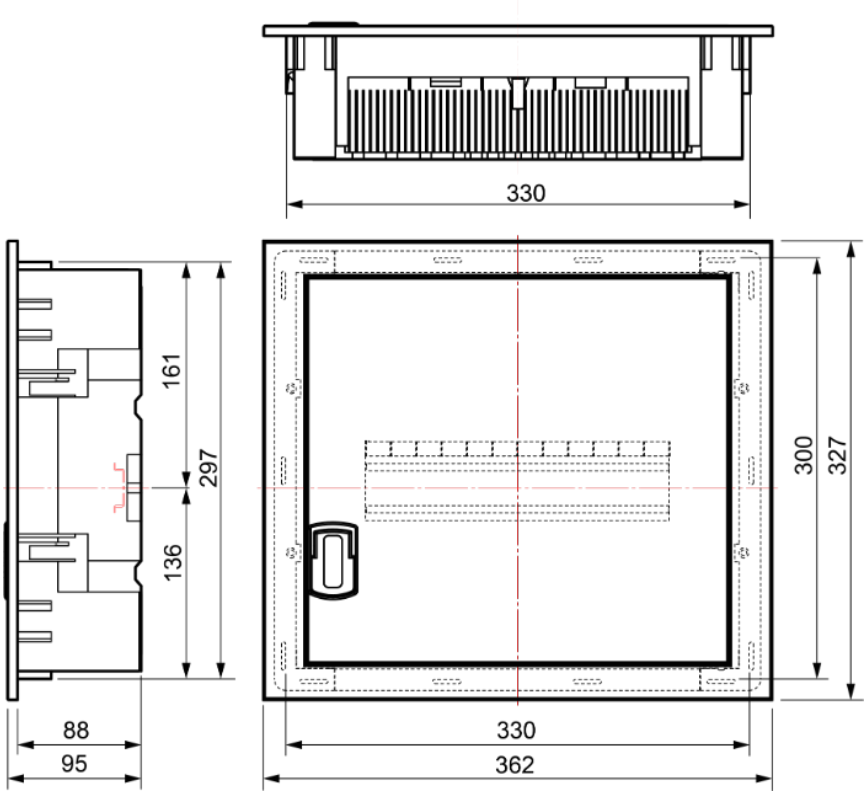

MP14NGHGW

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.86MB)
- Documentación comercial (0.62MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Instrucciones de montaje (0.75MB)
- Documentación comercial (0.53MB)