MP42HGW

Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 42 elementos.



Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 42 elementos. Sistema de fijación mediante garras metálicas Ref. G-MP28. 3 filas. Con marco y puerta metálicos color blanco. Caja azul y tapa blanca material termplástico. Dimensiones exteriores 362 x 643 x 88 mm. Disipación térmica de 35W.

Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	42
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362X643X88
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	333x620x88
Material Caja	Compuesta
Material marco y puerta	Metálica inoxidable
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Tierra
Nº de bornes y tamaño	18x6 mm2 + 6x16 mm2

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Tipo de entradas	Desfondables
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220094413
Código EAN envase	8423220094413
Código EAN embalaje	18423220094410
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	36
Medidas Embalaje cm	65x37x11
Peso Embalaje (Kg)	2,413
Código arancelario	39259010

Croquis

MP42HGW

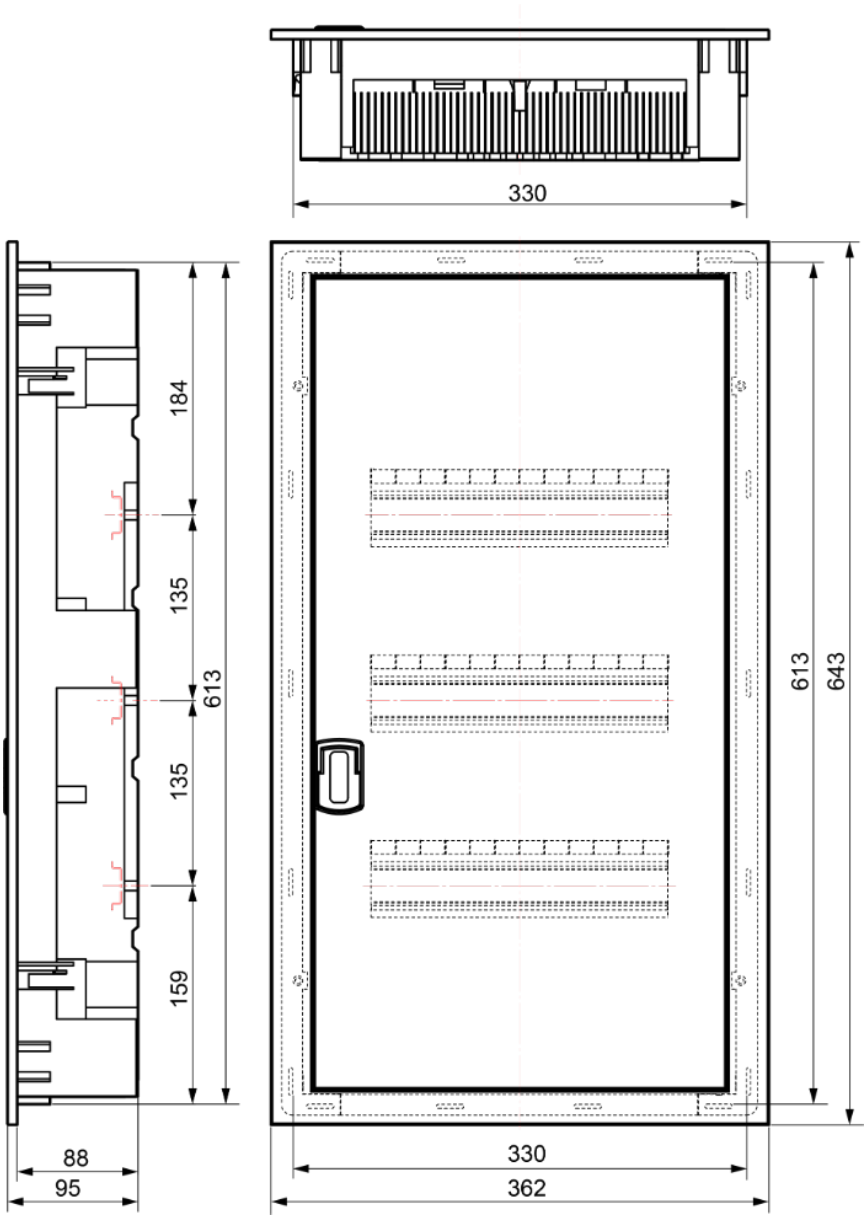

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.86MB)
- Documentación comercial (0.37MB)
- Documentación comercial (0.62MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Instrucciones de montaje (0.75MB)
- Documentación comercial (0.09MB)
- Documentación comercial (0.53MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com