

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Fijación con garras metálicas.

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Fijación con garras metálicas. Dimensiones para empotrar \varnothing 68x60 mm. 4 entradas para tubo \varnothing 20 mm, y 2 entradas de \varnothing 25. Utilizar corona de \varnothing 68 mm. Color azul, enlazable entre sí.



Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	\varnothing 68x60 mm
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	4 entradas para tubo \varnothing 20mm y 2 entradas para tubo \varnothing 25mm
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Par de apriete	0.30 - 0.40 Nm

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220245686
Código EAN envase	8423220245686
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	4800
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	32,5
Peso Envase (Kg)	0,325
Peso Embalaje (Kg)	11,21
Código arancelario	39259010

Croquis

ESQUEMAS CARACTERÍSTICAS TABIQUE HUECO

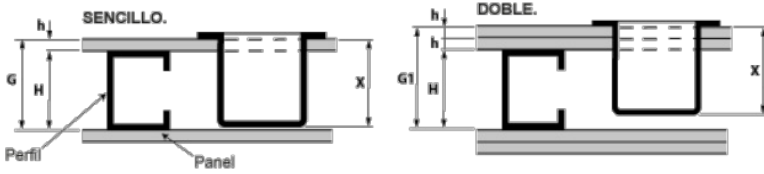


PERFILES Y PANELES ESTANDARD

PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	

• Ref. 5625A


Posibilidad de montaje con dimensiones mínimas de perfil y panel.



- La caja 5626A se podrá montar siempre que $G > X = 60$ mm.

SENCILLO $G = (H+h) \quad 46 + 15 = 61$ mm.
 DOBLE $G = (H+h+h) \quad 46+13+13 = 72$ mm.

CROQUIS



ed 2



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.32MB)



Documentación comercial (0.62MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Reposiciones de la serie (0.28MB)



Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)



Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)

