5625E

Caja eficiente de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento



Caja eficiente de mecanimos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación mediante bridas. Dimensiones para empotrar Ø 68 x 46 mm. 2 entradas para tubo Ø 16- 20 mm. 2 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Utilizar corona de Ø 68 mm.

Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	Ø 68x46
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	2xØ20-25, 2xØ16
Sistema de fijación al tabique hueco	Brida nylon
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Par de apriete	0.30 - 0.40 Nm

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220236608
Código EAN envase	8423220215870
Código EAN embalaje	18423220215877
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	320
Uds. Pallet	4800
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	31
Peso Envase (Kg)	0,629
Peso Embalaje (Kg)	11,194
Código arancelario	39259010


Croquis

5625E

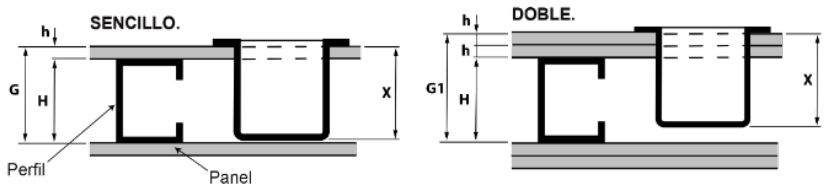


PERFILES Y PANELES ESTANDAR						
PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	

CROQUIS
Ref. 5625A



Posibilidad de montaje con dimesiones mínimas de perfil y panel. Ref. 5625A

X=	60	
SENCILLO=	46+15	(H+h)
DOBLE=	46+13+13	(H+h+h)



Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (3.56MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Reposiciones de la serie (0.28MB)
- Documentación comercial (0.62MB)
- Certificado (0.68MB)
- Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)
- Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)