5560HGW

Caja de conexión. 362 x 526 x86 mm.. Tabique hueco.



Caja de conexión para tabique hueco. Puertas con rejillas para disipación de calor. Dimensiones 362 x 526 x 86 mm.

Características

Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x526x86
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Azul
Color de puerta	Blanca con rejillas para disipación de calor.
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Sistema de fijación al tabique hueco	Soporte multiperforado para tabique hueco de color azul
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado APPlus	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje


Código EAN unitario	8423220256934
Código EAN envase	8423220256934
Código EAN embalaje	18423220256931


5560HGW

Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	60
Medidas Envase cm	54,6x36,4x11,8
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	538
Peso Envase (Kg)	0,841
Peso Embalaje (Kg)	4,174
Código arancelario	39259010

Croquis

5560HGW

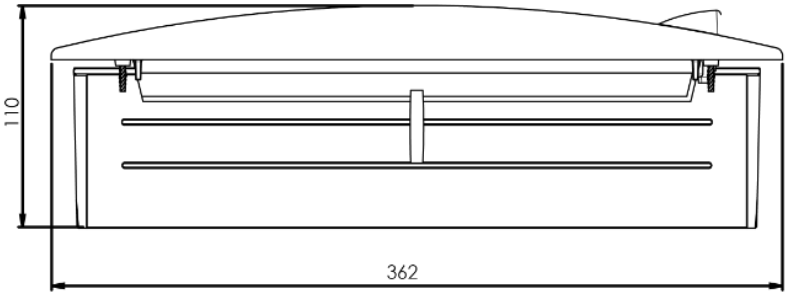

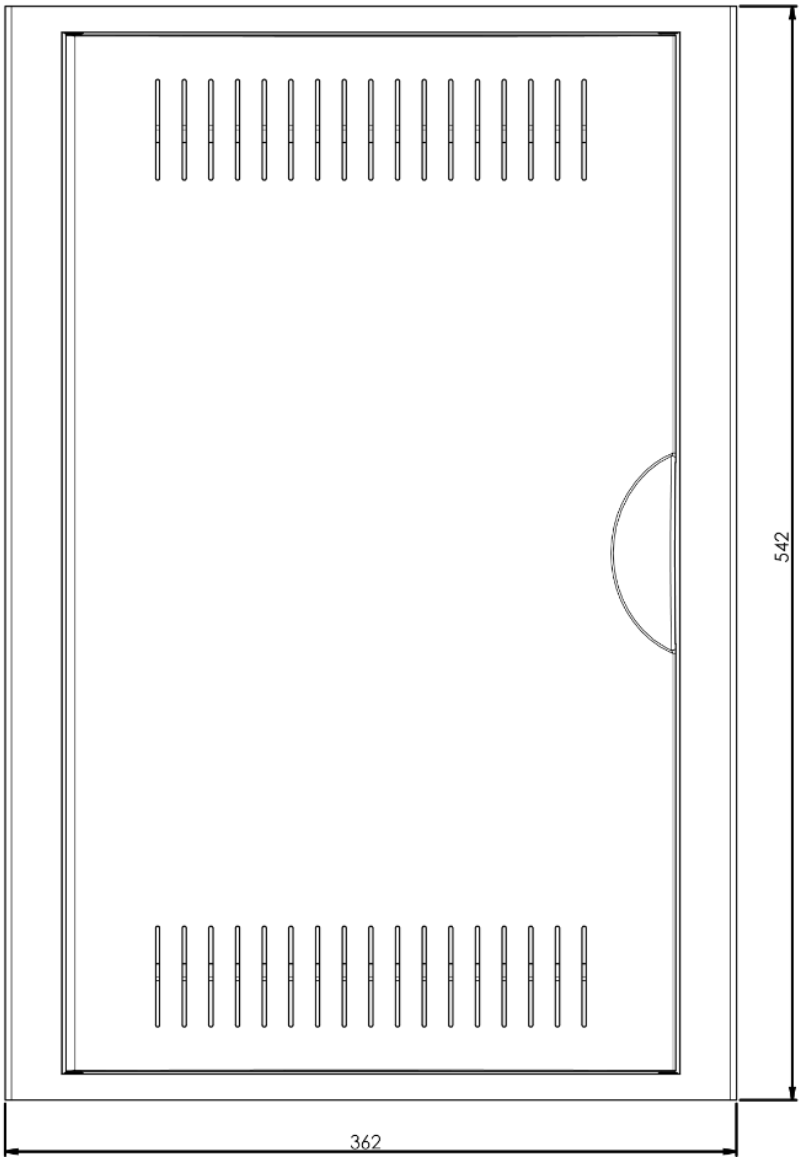

Documentación y descargas

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

5560HGW

- Instrucciones de montaje (0.84MB)
- Documentación comercial (0.09MB)
- Documentación comercial (0.53MB)
- Reposiciones de la serie (0.07MB)
- Documentación comercial (0.37MB)
- Documentación comercial (0.62MB)
- Información de seguridad (0.38MB)