1664

Caja de conexión de superficie. De 132 x 65 mm. Color blanco.



Caja de conexión de superficie. De 132 x 65 mm. Color blanco. Altura 35 mm. Entradas para minicanal hasta 10 x 22 mm.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	132x65x35
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Blanca
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240100
Código EAN envase	8423220004108
Código EAN embalaje	18423220004105
Uds. Envase	11
Uds. Embalaje	88
Uds. Pallet	3080
Medidas Envase cm	17,8x14,3x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	77,6
Peso Envase (Kg)	0,9416
Peso Embalaje (Kg)	8,1128
Código arancelario	85371098

Croquis

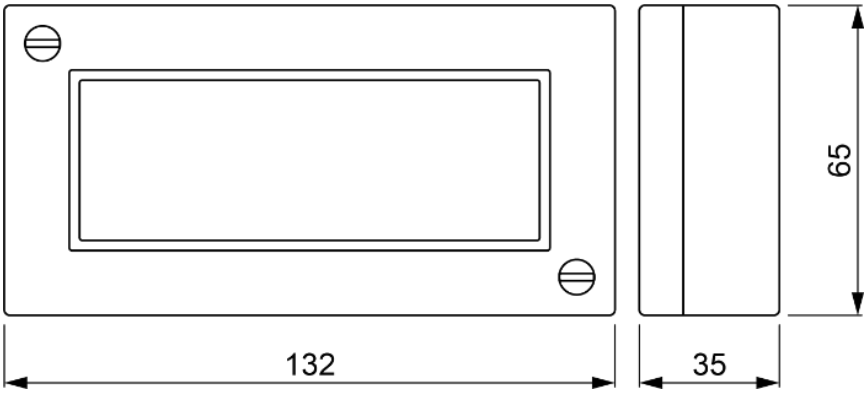

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.59MB)

Información de seguridad (0.38MB)