

Caja de conexión de superficie. De 82 x 82 mm. Color blanco.

Caja de conexión de superficie. De 82 x 82 mm. Color blanco. Altura 40 mm.
Entradas para minicanal de 10 x 22, 10 x 16, 10 x 22 y 10 x 36 mm.



Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	82x82x40
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240117
Código EAN envase	8423220002005
Código EAN embalaje	18423220002002
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	96
Uds. Pallet	3360
Medidas Envase cm	17,8x14,3x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	55,8
Peso Envase (Kg)	0,7576
Peso Embalaje (Kg)	6,6408
Código arancelario	85371098

Croquis

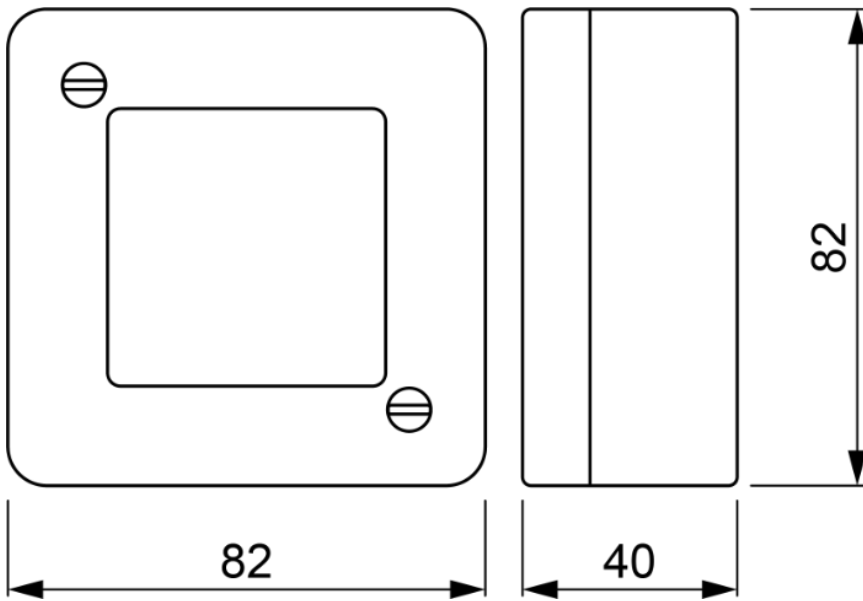

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.59MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)