

## Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm. Tapa redonda roscada.

Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm. Tapa redonda roscada. Altura 35,5 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas para tubo Ø 18 mm.



### Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø 93,5x35,5
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Nº de entradas y tamaño (mm)	4x Ø 20 y 4xØ 18
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Sistema de cierre de tapa	Roscada
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí



## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220140219
Código EAN envase	8423220140219
Código EAN embalaje	18423220140216
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	400
Uds. Pallet	4800
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x64
Peso unitario (g)	37,6
Peso Envase (Kg)	0,0476
Peso Embalaje (Kg)	20,29
Código arancelario	85371098

## Croquis

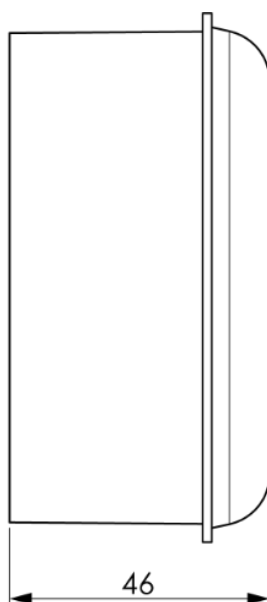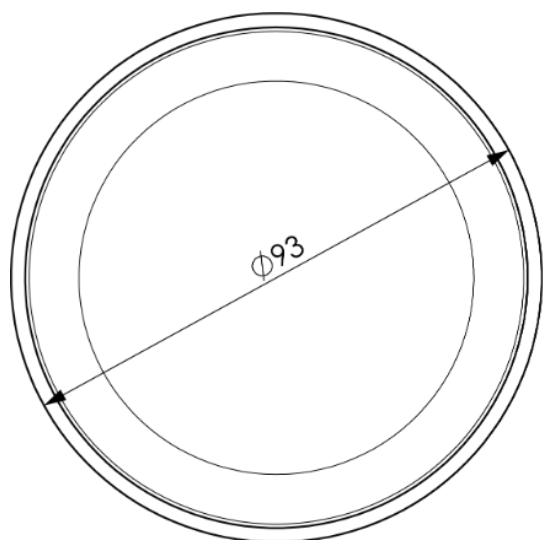

## Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.59MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)