

Caja de conexión superficie. Con marco y puerta. Color blanco.

Caja de conexión de superficie. De 360 x 540 x 115 mm. Con marco y puerta.
Color blanco.



Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	360x540x115
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220009745
Código EAN envase	8423220009745
Código EAN embalaje	18423220009742
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	60
Medidas Embalaje cm	54,6x36,4x11,8
Peso Embalaje (Kg)	2,4056
Código arancelario	85371098

Croquis

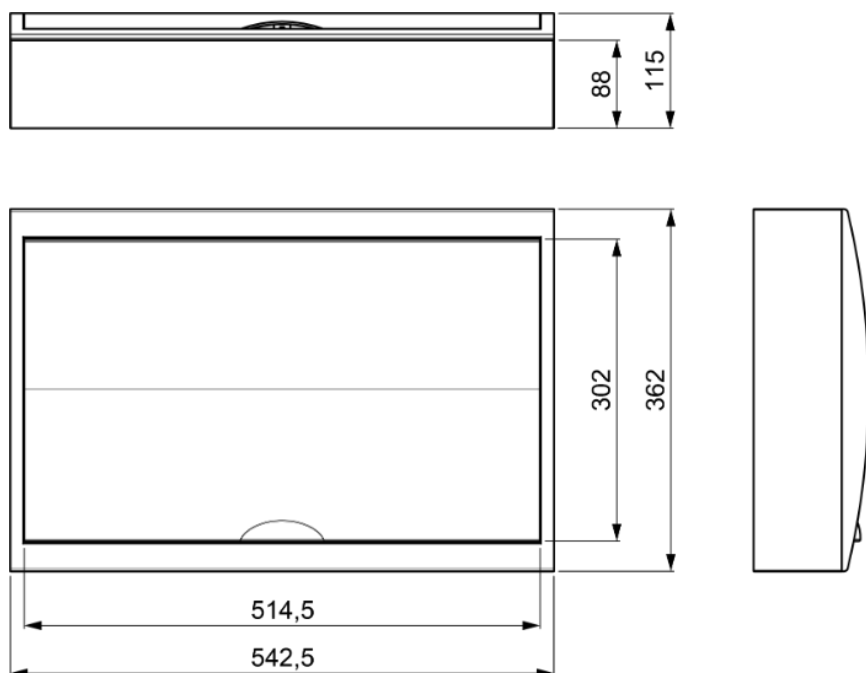

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.59MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)