

Caja industrial de distribución de 6 elementos.

Caja industrial de distribución de 6 elementos. IP65. IK08. Dimensiones exteriores 170 x 200 x 115 mm. Pretroquelado lateral, superior e inferior. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	6
Módulos por fila	6
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	170x200x115
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Con puntos de centrado.
Sistema de fijación (Para superficie)	Ref.KIT1300SOP (no incluida) . Para todas las INDUBOX excepto para Ref. 1303 y 1304
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta

Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar con candado	No
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 61439-1: 2021, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).





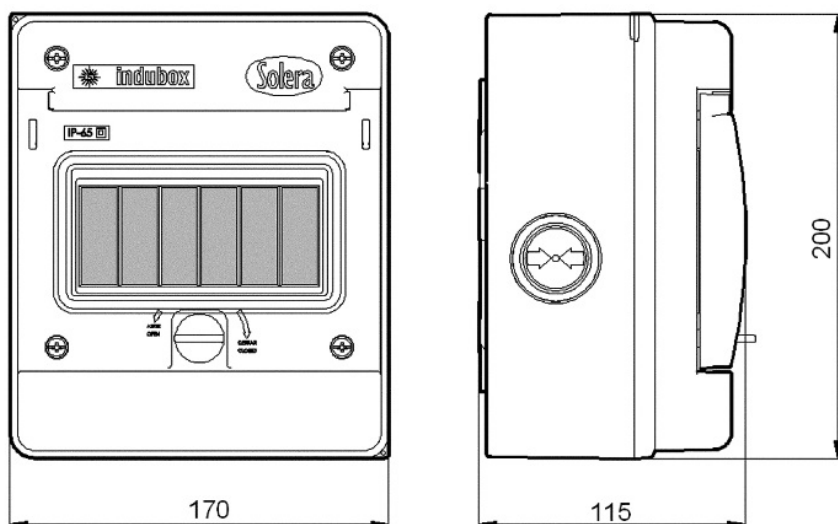


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220057067
Código EAN envase	8423220057067
Código EAN embalaje	18423220057064
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	360
Medidas Envase cm	20,7x17,7x12,7
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	665,6
Peso Envase (Kg)	0,7716
Peso Embalaje (Kg)	19,4664
Código arancelario	85381000

Croquis



Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (1.16MB)
-  Documentación comercial (0.94MB)
-  Certificado (0.48MB)
-  Cajas de distribución IP65, IK08 (Ed. 2024)
-  Documentación comercial (1.49MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)
-  Reposiciones de la serie (0.05MB)