

## Caja industrial de distribución de 48 elementos.

Caja industrial de distribución de 48 elementos. 3 filas. IP65. IK08. Con puntos de centraje. Dimensiones exteriores 362 x 500 x 160 mm. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.



## Características

|   |   |
|---|---|
| Método instalación                                    | Superficie  |
| Uso   | Industrial  |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior   |
| Nº módulos (18mm)                                     | 48  |
| Módulos por fila                                      | 16  |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí  |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 362x500x160   |
| Material Caja   | Aislante  |
| Color de caja   | Gris (RAL7035)  |
| Color de tapa   | Gris (RAL 7035)   |
| Color de puerta                                       | Fumé  |
| Tipo de entradas                                      | Con puntos de centraje.   |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Ref.KIT1300SOP (no incluida) . Para todas las INDUBOX excepto para Ref. 1303 y 1304 |
| Precintable   | Sí  |
| Enlazable   | Vertical y horizontalmente  |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo metálico ultrarrápido  |
| Sistema de cierre de puerta                           | Maneta  |
| Posibilidad de montar regletas                        | Sí (No incluida)  |

|   |  |
|---|--|
| Posibilidad de montar con candado       | Si (no incluido)                               |
| Posibilidad de montar llave             | Si (No incluida)                               |
| Posibilidad de montar perfil DIN        | Sí (incluida)                                  |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí   |
| Aplicaciones habituales                 | Entornos industriales (fabricas, naves, etc..) |

## Datos técnicos

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Grado de protección (IP)            | IP65     |
| Grado de protección (IK)            | IK08     |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte   |
| Clase de aislamiento                | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 650 °C   |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C    |
| Resistencia UV                      | Sí       |
| Libre de halógenos                  | Sí       |
| Apta para ambientes salinos         | Sí       |

## Normativa

|  |  |
|--|--|
| Marcado CE   | Sí   |
| Marcado UK   | Sí   |
| Marcado CMim   | Sí   |
| Conforme a Normativa   | UNE-EN 61439-1: 2021, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013 |
| Conforme a Normativa UNE/EN  | UNE-EN 62208:2012  |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)        | Sí   |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí   |

## Sostenibilidad

|  |   |
|--|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|--|---|


Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje





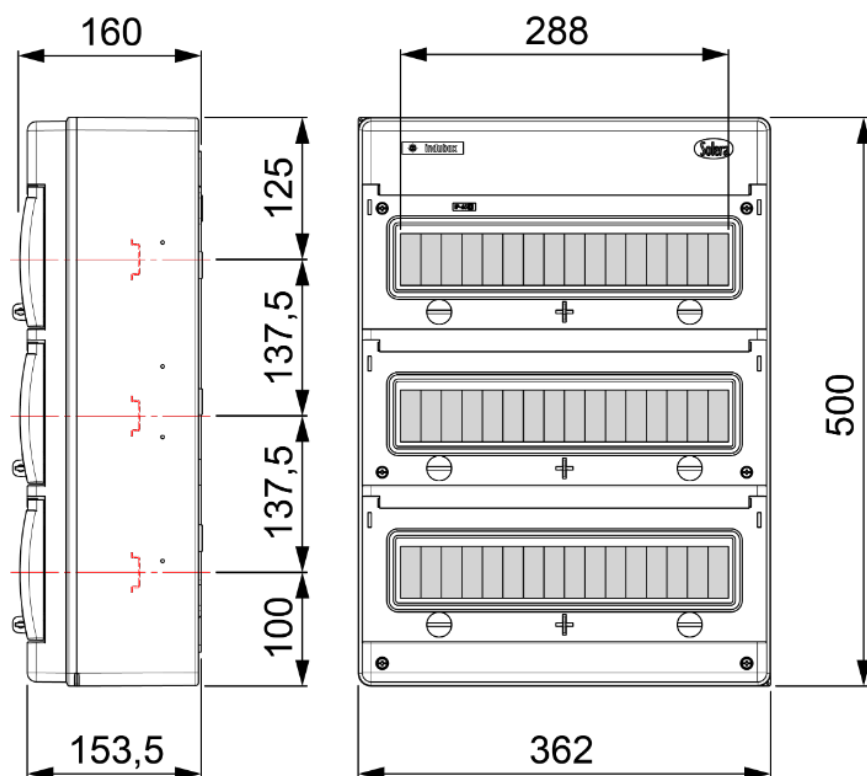


|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220050617  |
| Código EAN envase   | 8423220050617  |
| Código EAN embalaje | 18423220050614 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 4              |
| Uds. Pallet         | 40             |
| Medidas Envase cm   | 52x37,2x17     |
| Medidas Embalaje cm | 56x37,5x70,5   |
| Peso unitario (g)   | 3421,4         |
| Peso Envase (Kg)    | 3,9654         |
| Peso Embalaje (Kg)  | 17,0566        |
| Código arancelario  | 85381000       |

## Croquis





## Documentación y descargas

- |  |  |   |                                   |
|--|--|---|-----------------------------------|
|  | Instrucciones de montaje (1.16MB)                |  | Documentación comercial (1.49MB)  |
|  | Documentación comercial (0.94MB)                 |  | Información de seguridad (0.38MB) |
|  | Certificado (0.48MB)                             |  | Reposiciones de la serie (0.05MB) |
|  | Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (2020) |   |                                   |