MP28

Caja de distribucion de empotrar para 28 elementos. Marco y puerta metálicos color blanco.



Caja de distribucion de empotrar de 28 elementos. 2 filas. Con marco y puerta metálicos color blanco. Caja color negro, tapa color blanco, material termoplástico. Dimensiones empotrar 333 x 435 x 88 mm. Disipación térmica de 33W.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	28
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x462x88
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	333 x 435 x 88
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Metálica inoxidable
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Tierra

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Nº de bornes y tamaño	13x6 mm2 + 4x16 mm2
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Marcas de alineación	Ambas
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potencia térmica disipada	33 W
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220066878
Código EAN envase	8423220066878
Código EAN embalaje	18423220066875
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	54
Medidas Embalaje cm	47,5x37,5x11
Peso Embalaje (Kg)	3,235
Código arancelario	85371098

Croquis

MP28

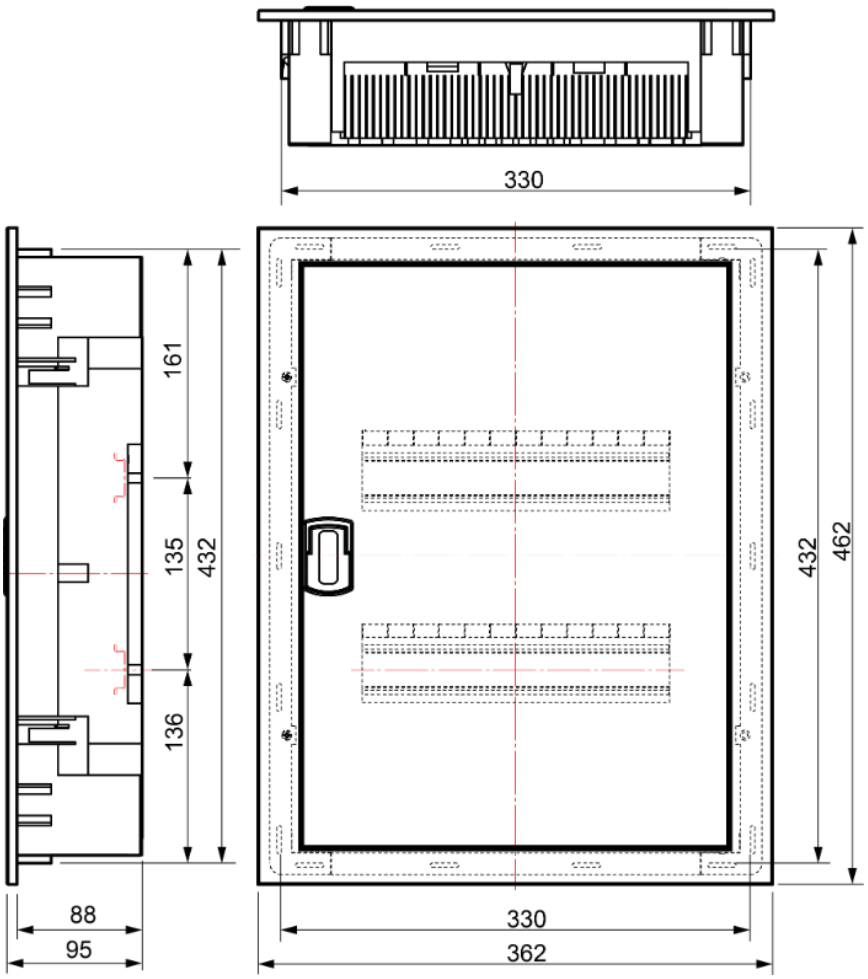

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.86MB)
- Accesorios incluidos (0.12MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Reposiciones de la serie (0.1MB)
- Cajas de distribución con marco y puerta metálica (Solera) (Ed. 2024)
- Montaje caja de distribución Metalbox (Solera)