MP42

Caja de distribucion de empotrar para 42 elementos. Marco y puerta metálicos color blanco.



Caja de distribucion de empotrar de 42 elementos.3 filas. Con marco y puerta metálicos color blanco. Caja color negro, tapa color blanco material termoplástico. Dimensiones empotrar 330 x 613 x 88 mm. Disipación térmica de 35W.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	42
Módulos por fila	14
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	333x620x88
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	330 x 613 x 88
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	330 x 613 x 88
Material Caja	Termoplástico
Material marco y puerta	Metálica inoxidable
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Tipo de regleta	Tierra
Nº de bornes y tamaño	18x6 mm2 + 6x16 mm2
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Garra plástico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Marcas de alineación	Ambas
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potencia térmica disipada	35 W
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220067929
Código EAN envase	8423220067929
Código EAN embalaje	18423220067926
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	36
Medidas Embalaje cm	65x37x11
Peso Embalaje (Kg)	4,865
Código arancelario	85371098

Croquis

MP42

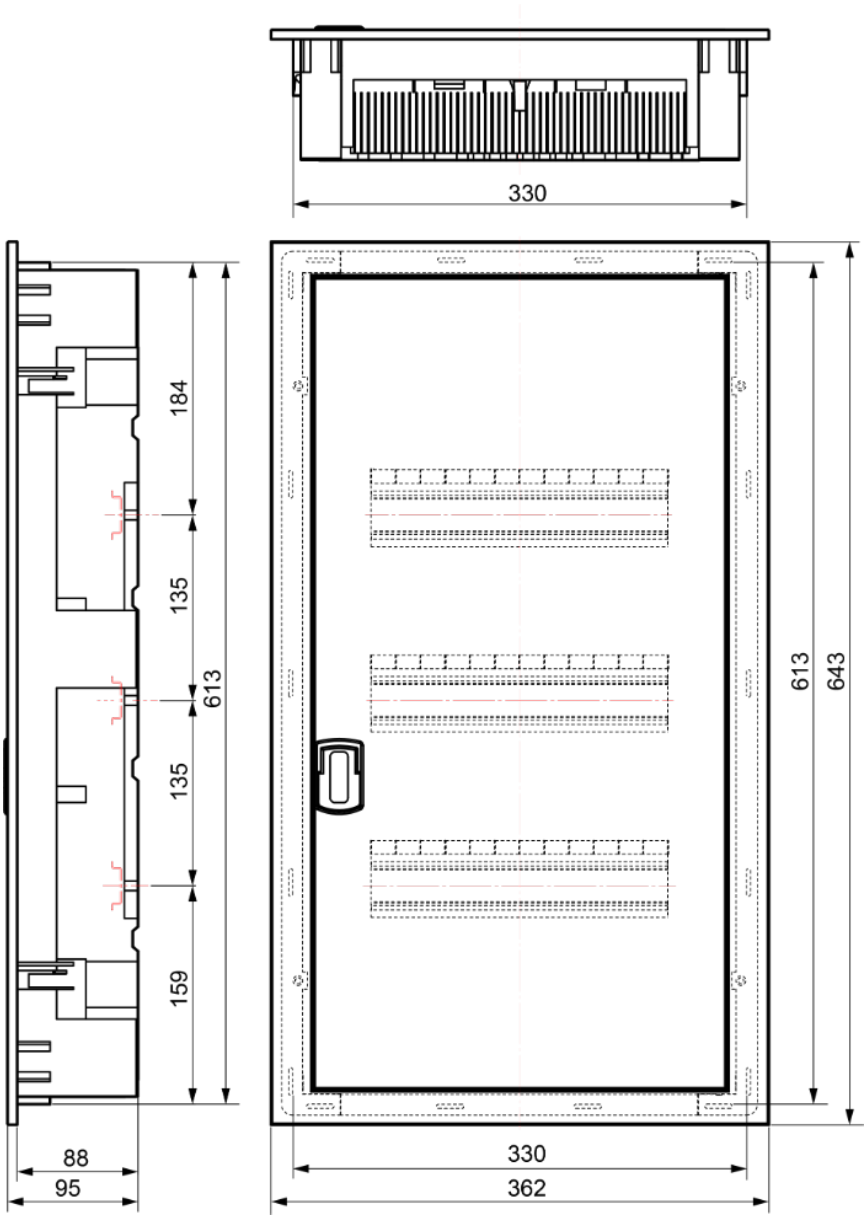

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (2.86MB)
- Accesorios incluidos (0.12MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Reposiciones de la serie (0.1MB)
- Cajas de distribución con marco y puerta metálica (Solera) (Ed. 2024)
- Montaje caja de distribución Metalbox (Solera)