


Marco y puerta metálicos para hueco de obra de 304 x 279 mm. Color Grafito

Marco y puerta metálicos para hueco de obra de 304 x 279 mm. IK07. Color grafito. Llave opcional ref. CER-MP28.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

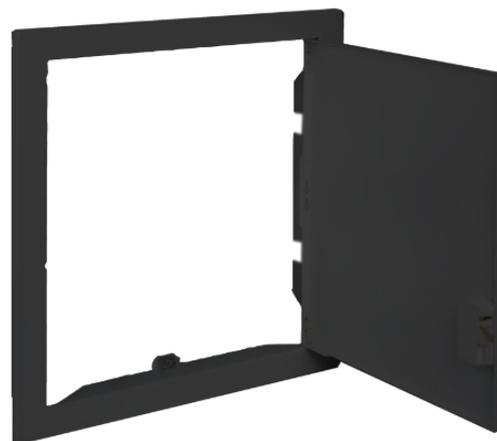

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x327
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	304x279x27
Material marco y puerta	Metálica
Color de puerta	Grafito
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220246508
Código EAN envase	8423220246508
Código EAN embalaje	18423220246505
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	3
Uds. Pallet	240
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(3.15MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.07MB\)](#)



[Reposiciones de la serie \(0.1MB\)](#)