


Placa interior de montaje.

Placa interior de montaje.Para fijación de elementos a la caja. Multiperforada.  
650°C

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

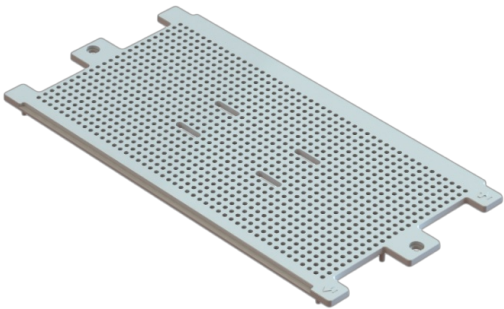

Características

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Uso               | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior              |

Datos técnicos

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 °C          |
| Temperatura de instalación   | -5 °C -> +60 °C |
| Resistencia UV               | Sí              |
| Libre de halógenos           | Sí              |

Normativa

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                   |
| Marcado UK                                                         | Sí                   |
| Marcado CMim                                                       | Sí                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                   |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                   |

Sostenibilidad


|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220073999  |
| Código EAN envase   | 8423220073999  |
| Código EAN embalaje | 18423220073996 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 125            |
| Uds. Pallet         | 4375           |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 110            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,11           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 14,33          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

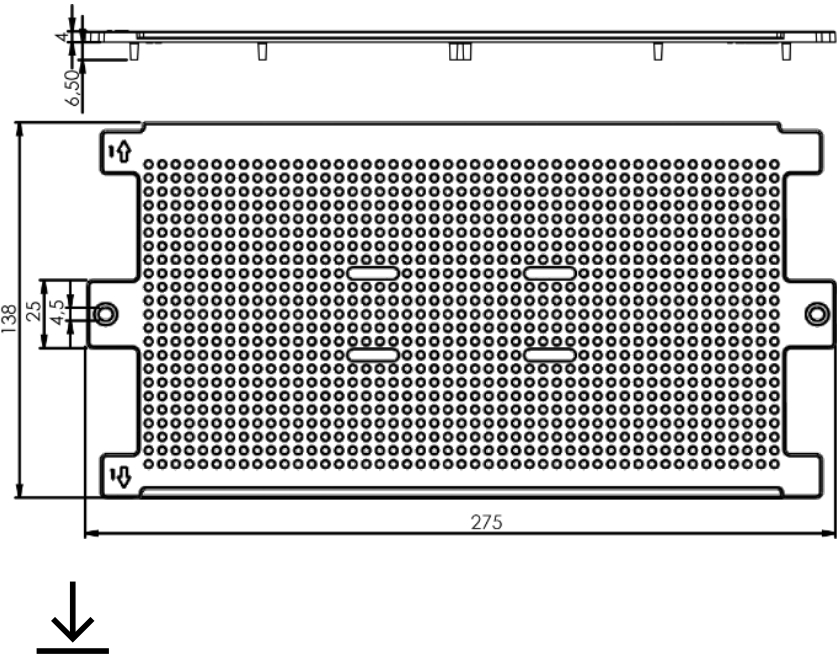

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.52MB)



Reposiciones de la serie (0.07MB)



Reposiciones de la serie (0.1MB)