661CG

Caja de distribución de empotrar para 10 elementos.



Caja de distribución empotrable para 10 elementos. Tapa,marco y puerta grises,con tornillos de precintado incluidos para mayor seguridad. Termoplástico duradero y discreto. Dimensiones 225 × 190 × 55 mm + 40 mm de marco,tamaño mínimo de la serie 10-38 elementos,perfecto para circuitos básicos.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	10
Módulos por fila	10
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	225x190x55+40 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Negra
Color de tapa	Gris
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	70 ºC
Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

661CG

Código EAN unitario	8423220060319
Código EAN envase	8423220060319
Código EAN embalaje	18423220060316
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	28
Uds. Pallet	420
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	619
Peso Envase (Kg)	0,619
Peso Embalaje (Kg)	18,462
Código arancelario	85371098

Croquis

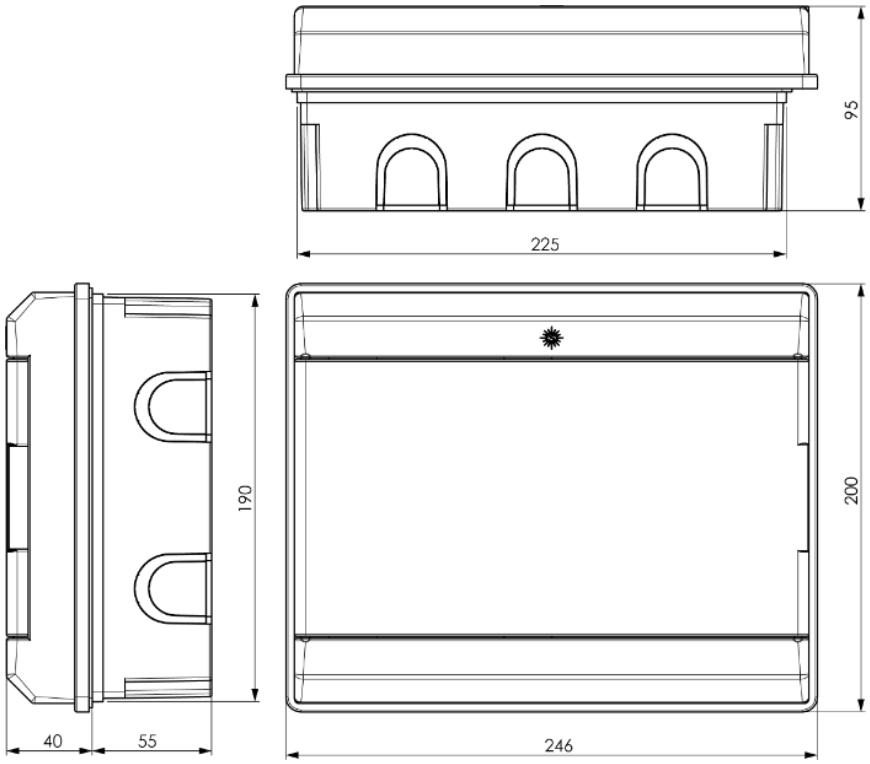

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.72MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

661CG

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)

Reposiciones de la serie (0.06MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com