# 780

## Caja de distribución de empotrar para 12 elementos + 4 precintables.



Caja para ICP y distribución de empotrar Serie Clásica,12 + 4 precintables. Tapa gris. Capacidad ampliada para proteger líneas y albergar ICP en la misma envolvente. Termoplástico resistente,montaje enrasado. Dimensiones 350 × 190 × 55 mm.

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Empotrar en obra |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Nº módulos (18mm) | 12+4 |
| Módulos por fila | 12+4 |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 350x190x55 mm |
| Dimensiones (mm) | Ver croquis |
| Material Caja | Termoplástico |
| Color de caja | Negra |
| Color de tapa | Gris |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Precintable | Compartimento precintable |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Dimensiones adicionales (mm) | Ver croquis |

## Datos técnicos

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Grado de protección (IK) | IK07 |
| Resistencia al choque de impacto | Medio |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad


| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220007802 |
| Código EAN envase | 8423220007802 |
| Código EAN embalaje | 18423220007809 |
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 24 |
| Uds. Pallet | 360 |
| Medidas Envase cm | 35,1x19,5x7,1 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x59,5 |

| | |
|---|---|
| Peso unitario (g) | 649 |
| Peso Envase (Kg) | 0,715 |
| Peso Embalaje (Kg) | 18,29 |
| Código arancelario | 85371098 |

## Croquis

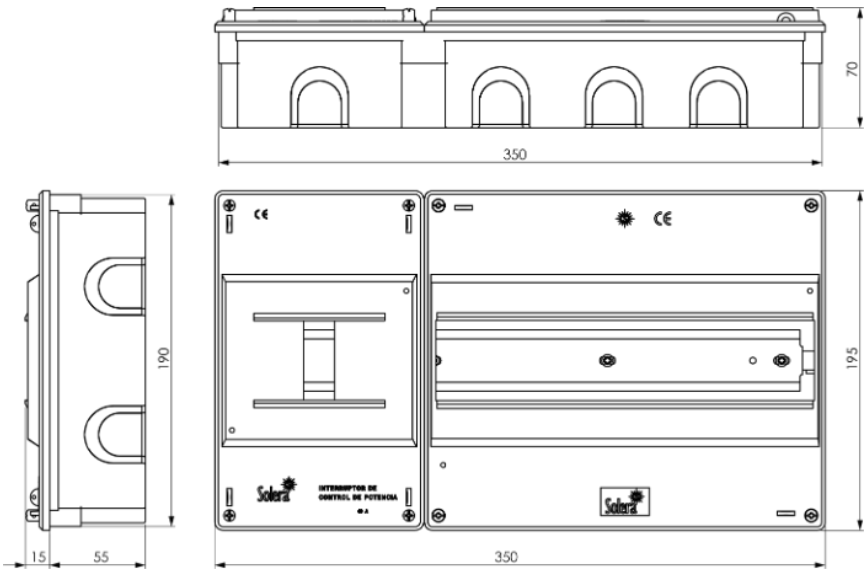


## Documentación y descargas

**Instrucciones de montaje (0.72MB)**

**Información de seguridad (0.38MB)**

**Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)**

**Reposiciones de la serie (0.06MB)**