697CMT

Caja de distribución de superficie para 8 elementos + 4 precintables.

Caja para ICP y distribución de superficie Serie Clásica,8 elementos + 4 precintables. Acabado marfil y puerta transparente. Carcasa termoplástica autoextinguible IP40·IK08,integra ICP con tornillos de precinto y carril DIN. Dimensiones exteriores 290 × 200 × 95 mm,ideal para instalaciones visibles de estética neutra.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	8+4
Módulos por fila	8+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	290x200x95 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Marfil
Color de tapa	Marfil
Color de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220047921
Código EAN envase	8423220047921

697CMT

Código EAN embalaje	18423220047928
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	360
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	817
Peso Envase (Kg)	0,817
Peso Embalaje (Kg)	20,738
Código arancelario	85371098

Croquis

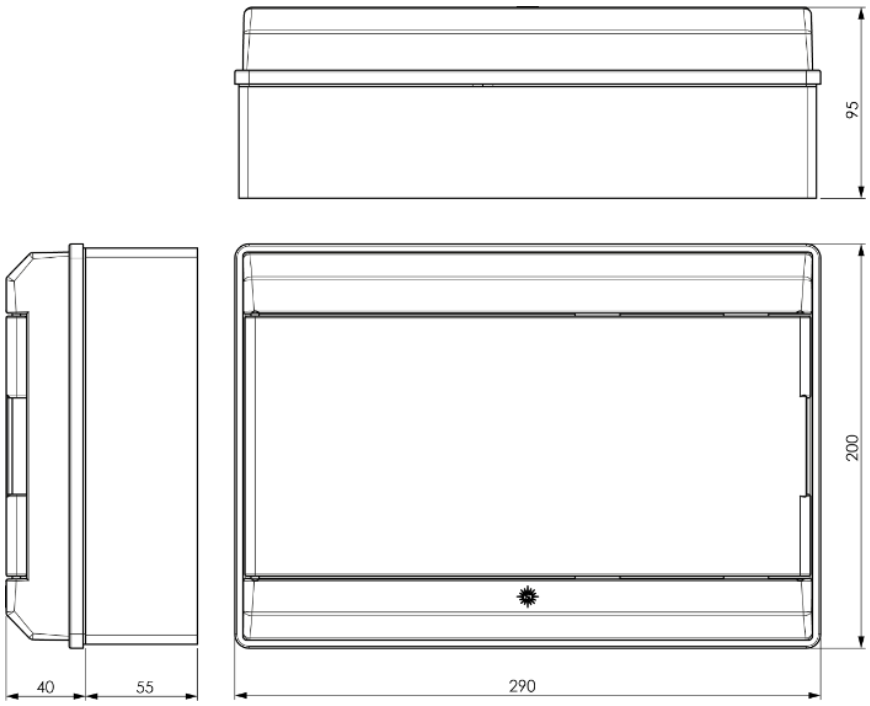

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.72MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)

Reposiciones de la serie (0.06MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com