# 698CBT

## Caja de distribución de superficie para 12 elementos + 4 precintables.

Caja para ICP y distribución de superficie Serie Clásica,12 elementos + 4 precintables. Tapa y marco blancos con puerta transparente. Termoplástico duradero,doble carril DIN y zona ICP precintable,dimensiones 355 × 200 × 95 mm,equilibrio entre capacidad modular y tamaño en montajes superficiales.



## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Superficie |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Nº módulos (18mm) | 12+4 |
| Módulos por fila | 12+4 |
| Perfil DIN metálico | Sí |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 355x200x95 mm |
| Dimensiones (mm) | Ver croquis |
| Material Caja | Termoplástico |
| Color de caja | Blanca |
| Color de tapa | Blanca |
| Color de puerta | Transparente |
| Apertura de puerta | Horizontal |
| Tipo de entradas | Laterales lisos (mecanizar entradas) |
| Sistema de fijación (Para superficie) | Interior |
| Precintable | Compartimento precintable |
| Sistema de cierre de tapa | Tornillo metálico |
| Sistema de cierre de puerta | Maneta |
| Posibilidad de montar llave | Si (No incluida) |
| Posibilidad de montar perfil DIN | Sí (incluida) |

| | |
|---|---|
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Dimensiones adicionales (mm) | Ver croquis |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Grado de protección (IK) | IK07 |
| Resistencia al choque de impacto | Medio |
| Clase de aislamiento | Clase II |
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 650 °C |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70 °C |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |


## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220049048 |
| Código EAN envase | 8423220049048 |
| Código EAN embalaje | 18423220049045 |

# 698CBT

| | |
|---|---|
| Uds. Envase | 1 |
| Uds. Embalaje | 18 |
| Uds. Pallet | 270 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x59,5 |
| Peso unitario (g) | 1020 |
| Peso Envase (Kg) | 1,02 |
| Peso Embalaje (Kg) | 19,49 |
| Código arancelario | 85371098 |

## Croquis

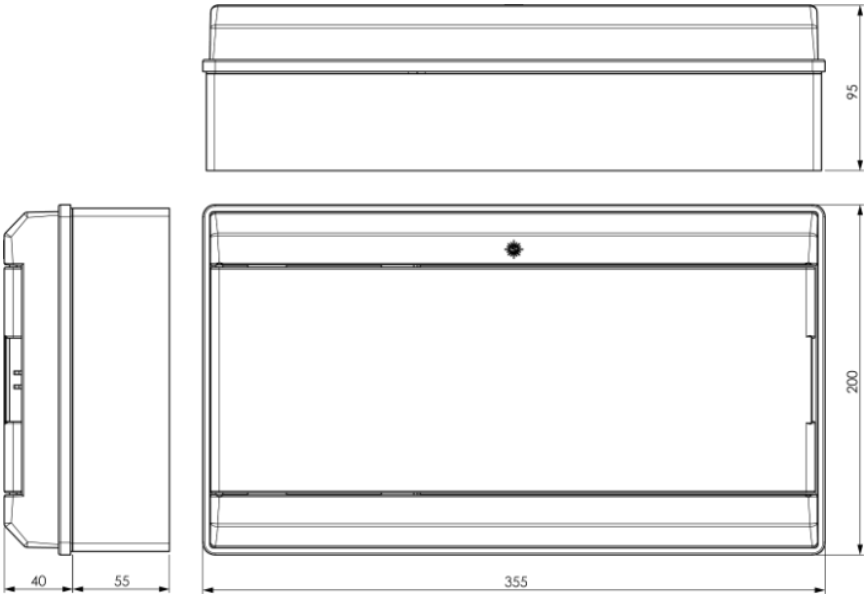


## Documentación y descargas

**Instrucciones de montaje (0.72MB)**

**Información de seguridad (0.38MB)**

**Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)**

**Reposiciones de la serie (0.06MB)**