699CG

Caja de distribución de superficie para 4 elementos precintable.

Caja para ICP y distribución de superficie Serie Clásica,4 elementos precintable,color gris. Envolvente termoplástica IP40-IK08 de 124 × 200 × 95 mm + 40 mm de fondo útil,integra ICP con tornillos de precinto y carril DIN,ofreciendo montaje superficial compacto y seguro en derivaciones de potencia reducida.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	4
Módulos por fila	4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	124x200x95 +40
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220047457

699CG

Código EAN envase	8423220047457
Código EAN embalaje	18423220047454
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	54
Uds. Pallet	810
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	384
Peso Envase (Kg)	0,384
Peso Embalaje (Kg)	21,684
Código arancelario	85371098

Croquis

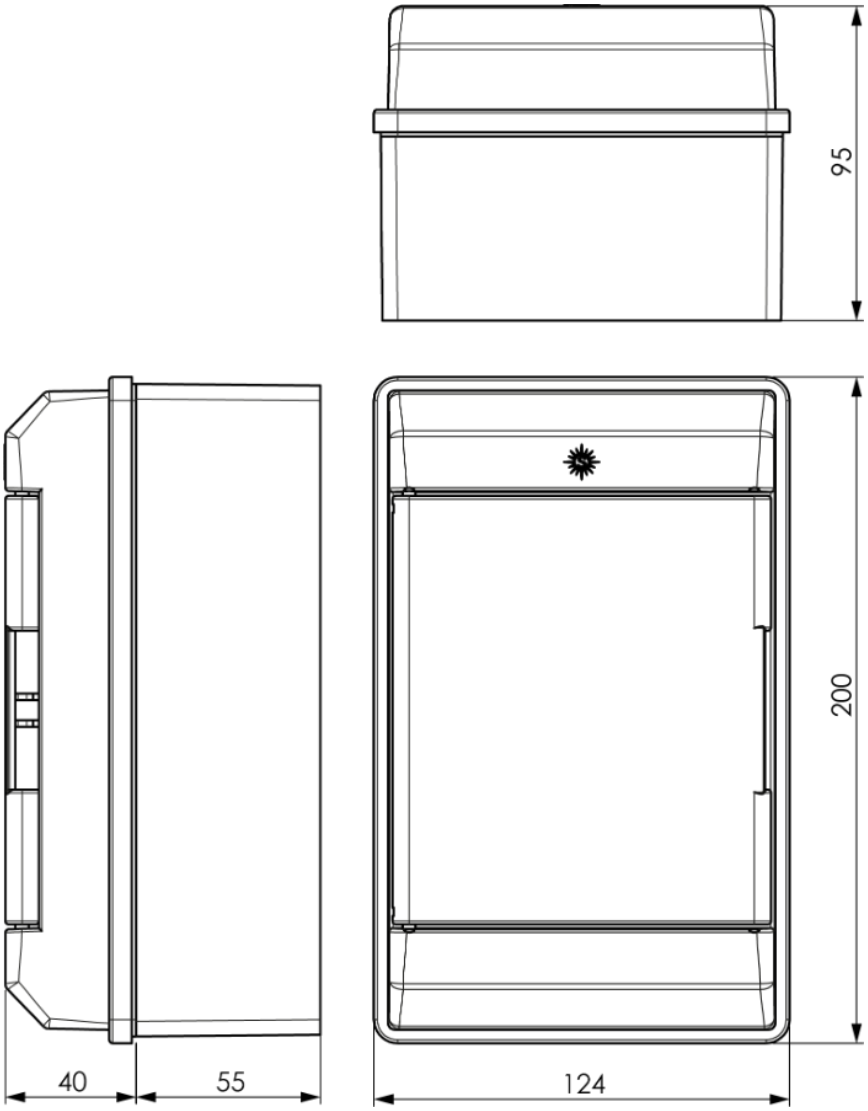

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.72MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)

Reposiciones de la serie (0.06MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com