


Marco y puerta blanco para cajas Serie CLÁSICA. Para cajas refs 5203B, 5206B, 5220B y 5216B.

Marco y puerta blanco para cajas Serie CLÁSICA. Dimensiones 410 x 276 x 40 mm. Para cajas refs 5203B, 5206B, 5220B y 5216B.

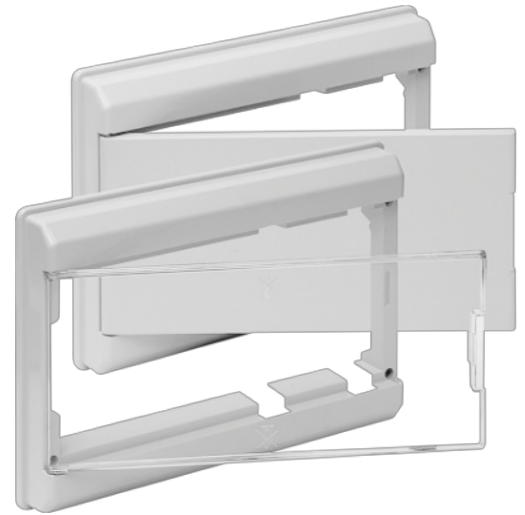

Características

Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Material Caja	Aislante
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220011816
Código EAN envase	8423220011816
Código EAN embalaje	18423220011813
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	22
Uds. Pallet	330
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x49
Peso unitario (g)	570
Peso Envase (Kg)	0,57
Peso Embalaje (Kg)	13,35
Código arancelario	85371098

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.06MB)