ERP21U

Conmutador persiana 10AX 250V~. Bloqueo mecánico. Monobloc. De empotrar.



Conmutador persiana 10AX 250V~. 3 posiciones. Bloqueo mecánico. Embornamiento por tornillo .De empotrar. Color blanco. Dimensiones 83 x 81 mm. Monobloc.

Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales severos (Minas, canteras, ferroviarios, túneles, etc..)
Tipo de mecanismo	Pulsador persiana
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Potencia	SV000213
Dimensiones	83 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220220898
Código EAN envase	8423220220867
Código EAN embalaje	18423220220864
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	95
Peso Envase (Kg)	1,1004
Peso Embalaje (Kg)	13,9228
Código arancelario	85366990

Croquis

ERP21U

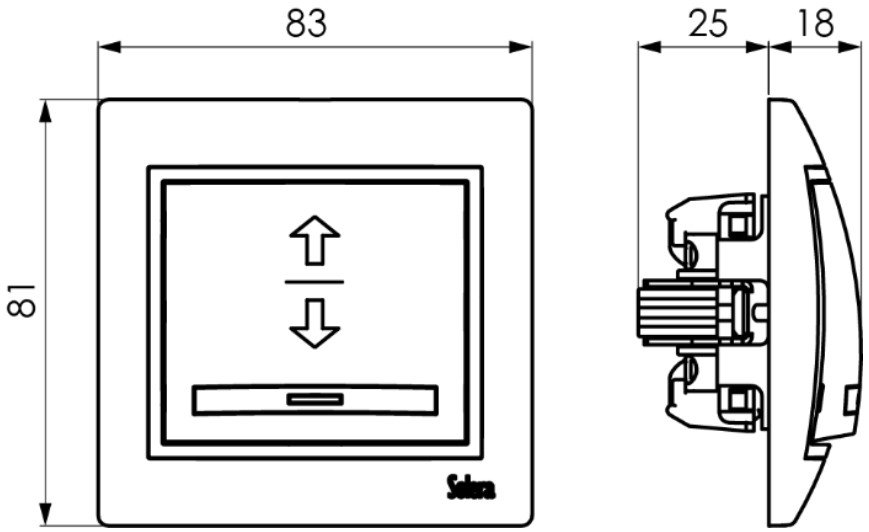

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (0.58MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)
- Documentación comercial (3.36MB)
- Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)
- Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)