ERP22QC

Interruptor bipolar 10AX 250V~. De empotrar.



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Embornamiento rápido.De empotrar. Color blanco. Sin marco.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Interruptor bipolar
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión rápida
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Con garras de fijación	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220090330
Código EAN envase	8423220085046
Código EAN embalaje	18423220085043
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	25,2x14x8
Medidas Embalaje cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitario (g)	69,4
Peso Envase (Kg)	0,8336
Peso Embalaje (Kg)	10,6162
Código arancelario	85366990

Croquis

ERP22QC

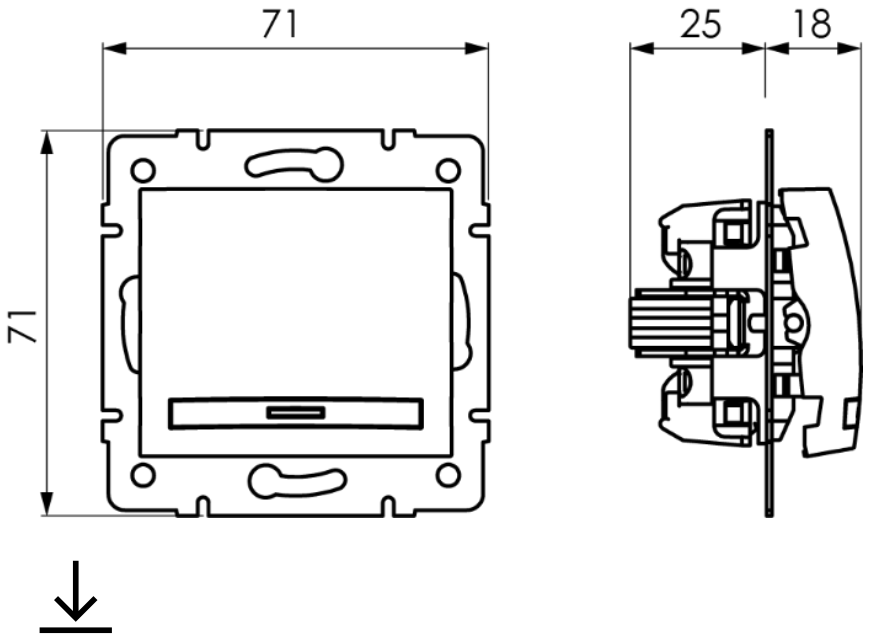

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (0.58MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)
- Documentación comercial (3.36MB)
- Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)
- Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)