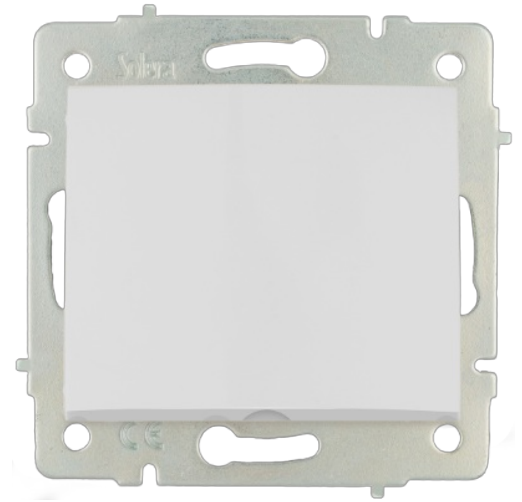


Salida de cables 4 x 2,5 mm². De empotrar.

Salida de cables 4 x 2,5 mm². Embornamiento por tornillo. De empotrar. Color blanco. Sin marco.

**Características**

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Salida de cables
Tipo de instalación	Empotrar
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm ²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm ²

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) Sí

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) Sí

Conforme a Normativa (RoHS) UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario 8423220095328

Código EAN envase 8423220085060

Código EAN embalaje 18423220085067

Uds. Envase 10

Uds. Embalaje 120

Uds. Pallet 4320

Medidas Envase cm 25,2x14x8

Medidas Embalaje cm 44,5x26,8x32,2

Peso unitario (g) 69,4

Peso Envase (Kg) 0,8336

Peso Embalaje (Kg) 10,6162

Código arancelario 85366990

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)



Documentación comercial (3.36MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)