

**Base fija 2P+T, 16A 250V~. De empotrar.**

Base fija 2P+T, 16A 250V~. Embornamiento por tornillo. De empotrar. Color blanco. Con obturador. Sin marco.

**Características**

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Base fija
Tipo de instalación	Empotrar
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm <sup>2</sup>
Potencia	3680W
Con garras de fijación	Sí

**Datos técnicos**

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

**Normativa**

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220094369
Código EAN envase	8423220081024
Código EAN embalaje	18423220081021
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	25,2x14x8
Medidas Embalaje cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitario (g)	69,4
Peso Envase (Kg)	0,8336
Peso Embalaje (Kg)	10,6162
Código arancelario	85366990

## Croquis

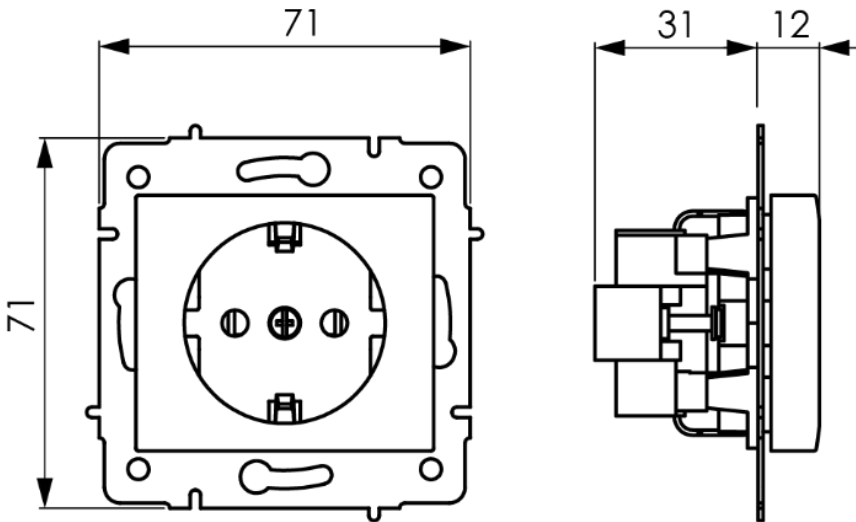

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Información de seguridad (0.38MB)



Certificado (1.39MB)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)



Documentación comercial (3.36MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)