

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~.
De superficie.

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~. Embornamiento por tornillo.
De superficie. Color grafito. Dimensiones 74 x 72 x 28 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Conmutador / Interruptor
Tipo de instalación	Superficie
Piloto luminoso	Sí
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	74 x 72 x 28
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Grafito

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220263277
Código EAN envase	8423220263260
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	5760
Código arancelario	85366990

Croquis

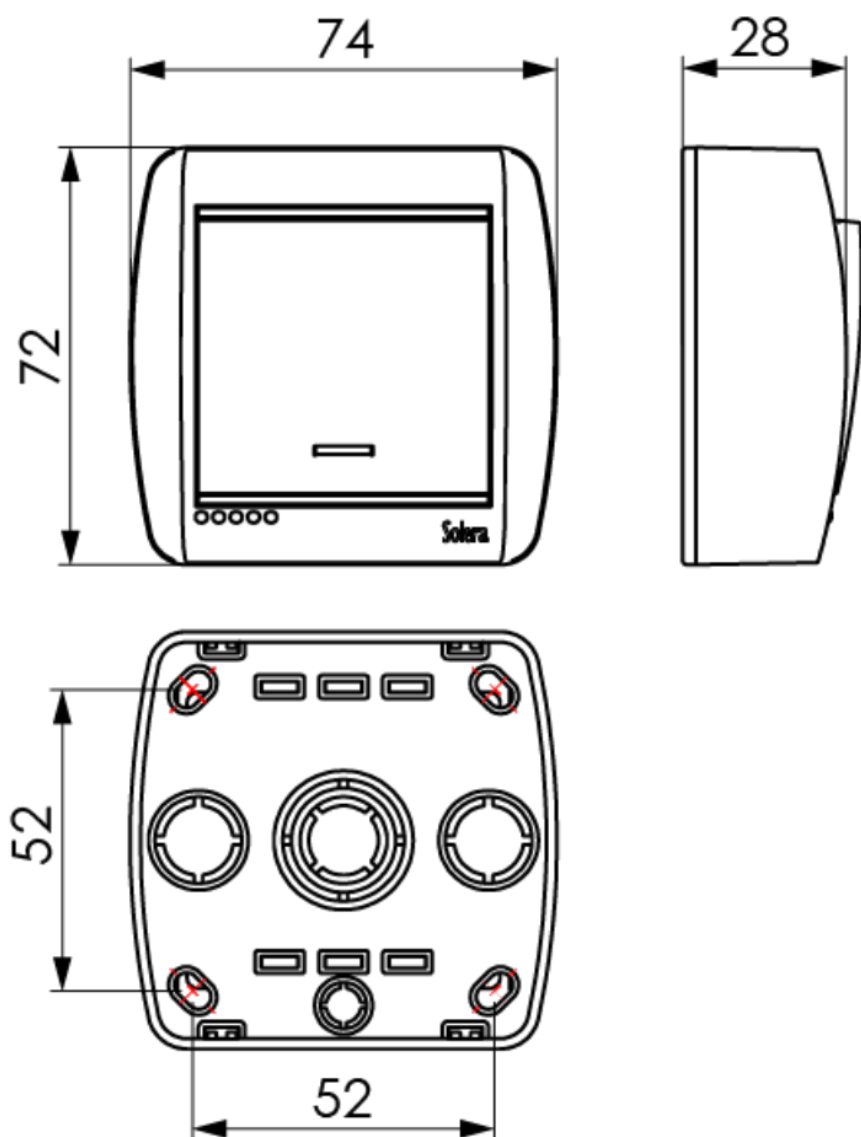

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Documentación comercial \(3.6MB\)](#)



[Certificado \(1.27MB\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)