

Base fija 2P+T, 16A 250V~ + doble Conmutador / interruptor 10AX 250V~. De superficie.

Base fija 2P+T, 16A 250V~ + doble Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Embornamiento por tornillo. De superficie. Color grafito. Dimensiones 138 x 72 x 42 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm. . Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	conmutador + base fija
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	138 x 72 x 42
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Grafito

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220263536
Código EAN envase	8423220263529
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4800
Código arancelario	85366990

Croquis

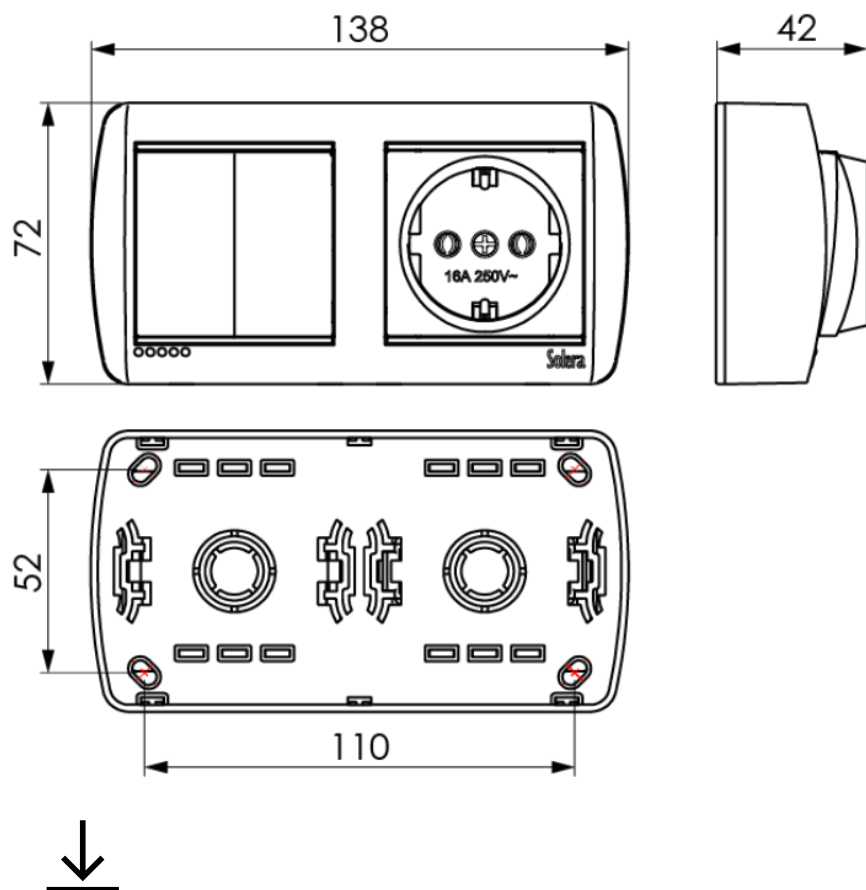

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.85MB\)](#)



[Montaje de los mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)



[Documentación comercial \(3.6MB\)](#)



[Mecanismos de superficie de la serie Mural \(Solera\)](#)