3313

Doble conmutador / interruptor estanco 10AX 250V~. IP54. De superficie.



Doble conmutador / interruptor estanco 10AX 250V~. IP54. Embornamiento por tornillo. Entradas para tubo hasta Ø 20 mm. Dimensiones exteriores 65 x 80 x 55 mm.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)
Tipo de mecanismo	Conmutador / Interruptor
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada de tubo	Hasta Ø 20 mm
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	65 x 80 x 55
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Gris

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP54
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Temperatura de instalación	-5 ºC -> +60 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220078451
Código EAN envase	8423220069251
Código EAN embalaje	18423220069258
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Medidas Envase cm	33,5x19,5x12
Medidas Embalaje cm	61,5x34,5x22
Peso unitario (g)	115
Peso Envase (Kg)	2,41
Peso Embalaje (Kg)	12,59
Código arancelario	85366990

Croquis

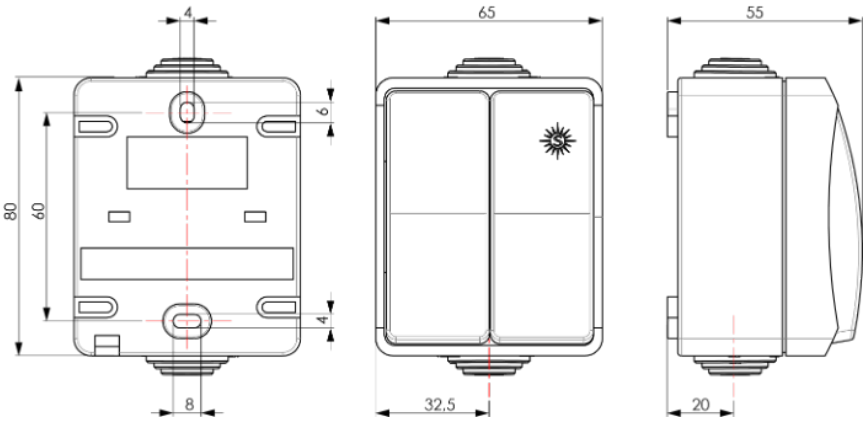

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (0.58MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Mecanismos estancos Sol54 (Solera)
- Documentación comercial (2.27MB)
- Tabla esquemas mecanismos (0.47MB)
- Montaje de la serie de mecanismos estancos Sol54 (Solera)