5001



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Color blanco.

Base fija 2P+T, 16A 250V~. Color blanco. De superficie.

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Material	Termoplástico
Tipo	Base fija
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220240452
Código EAN envase	8423220050013
Código EAN embalaje	18423220050010
Uds. Envase	24
Uds. Embalaje	192
Uds. Pallet	6720
Medidas Envase cm	17,8x14,3x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	65
Peso Envase (Kg)	1,648
Peso Embalaje (Kg)	13,764
Código arancelario	85366990

Croquis

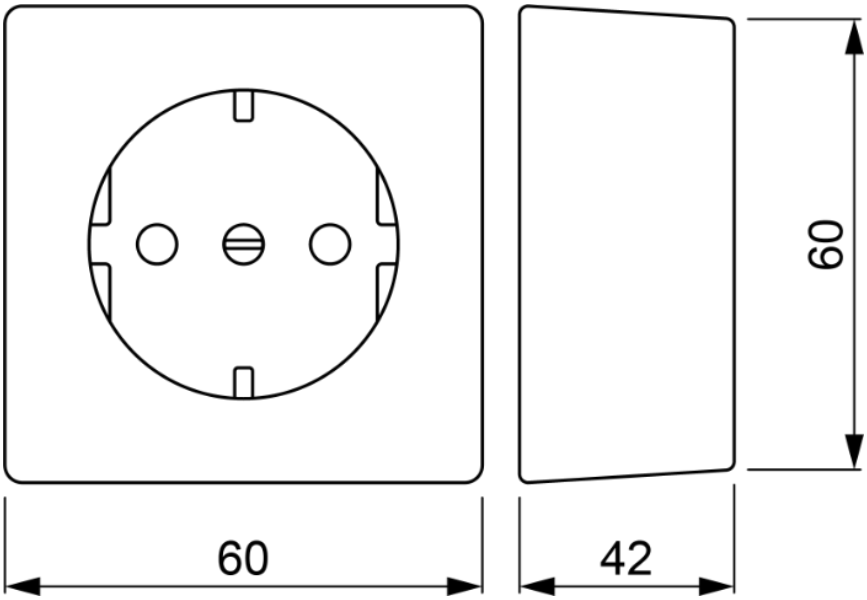

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.92MB)

Información de seguridad (0.38MB)