933152

Base industrial trascuadro interblocante 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.

Base industrial de montaje empotrado tipo trascuadro, equipada con sistema interblocante que impide la desconexión accidental bajo carga, mejorando la seguridad de uso. Cuenta con 3 polos + neutro + toma de tierra, para una intensidad de 16A a 400V~. Su grado de protección IP44 permite la instalación en entornos industriales con humedad y polvo moderado. El sistema interblocante garantiza que la conexión eléctrica se active únicamente cuando la clavija esté correctamente insertada. Ideal para equipos trifásicos, cuadros eléctricos y áreas de mantenimiento.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base interblocante trascuadro
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Interblocante	Sí
Marco para Indubox	MR1300X
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC

Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC
Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043336
Código EAN envase	8423220043336
Código EAN embalaje	18423220043333
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	19,5x14x11
Peso Embalaje (Kg)	0,7176
Código arancelario	85366990

933152

Croquis

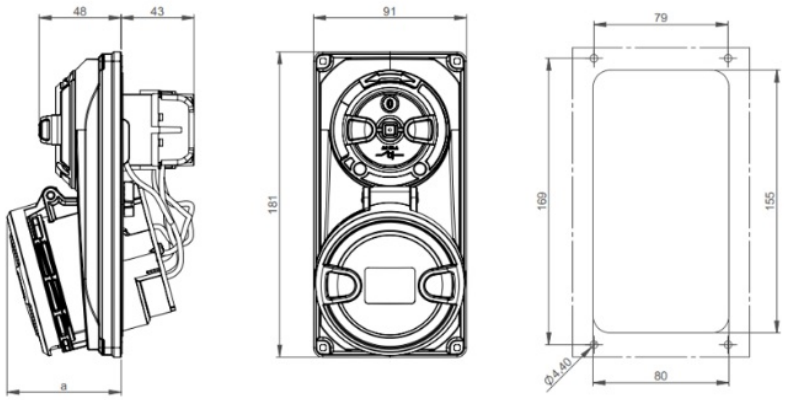

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	58	60	61	66	66	67

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com