902133A

Clavija industrial móvil 2P+T, 32A, 230, IP 44.



Clavija industrial móvil 2P+T, 32A, 230, IP 44.

Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Clavija industrial móvil
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	230V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC
Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042629
Código EAN envase	8423220042629
Código EAN embalaje	18423220042626
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	28,5x19x13,5
Peso unitario (g)	182,6
Peso Envase (Kg)	0,1826
Peso Embalaje (Kg)	1,959
Código arancelario	85366990

Croquis

902133A

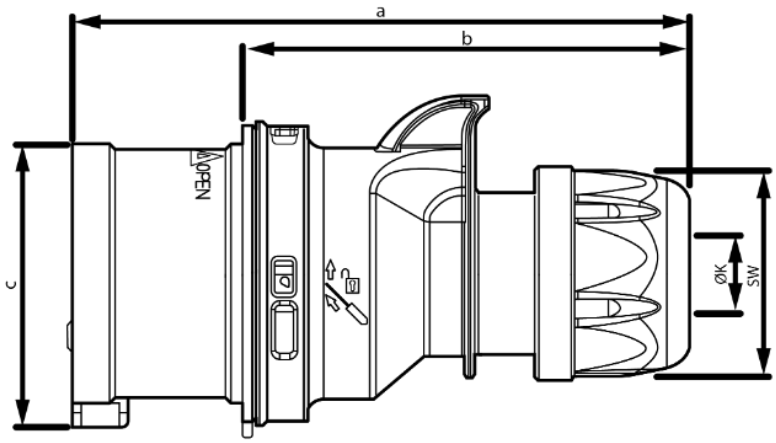

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)