

## Clavija industrial móvil 3P+N+T, 32A,400V, IP44.

Clavija industrial móvil equipada con 3 polos + neutro + toma de tierra, para una intensidad de 32A a 400V~. Diseñada para conexiones trifásicas en entornos industriales, ofrece una solución segura y eficiente para instalaciones móviles, mantenimientos y maquinaria de media potencia. Su grado de protección IP44 garantiza resistencia a salpicaduras de agua y polvo, permitiendo su uso en zonas técnicas exigentes. Fabricada con materiales resistentes al impacto y al calor, y con un diseño ergonómico que facilita la conexión y desconexión rápida y fiable.



### Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Clavija industrial móvil
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042643
Código EAN envase	8423220042643
Código EAN embalaje	18423220042640
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	1280
Medidas Embalaje cm	28,8x19x17
Peso unitario (g)	233,2
Peso Envase (Kg)	0,2332
Peso Embalaje (Kg)	2,479
Código arancelario	85366990

## Croquis

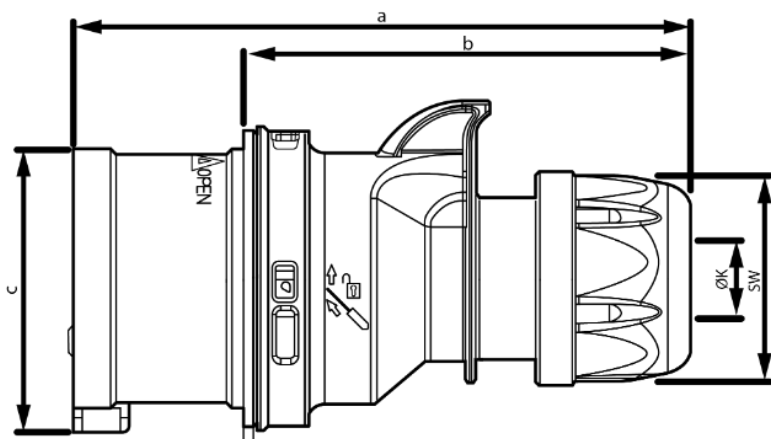

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50



## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)