902154A

Clavija industrial móvil 3P+N+T, 32A,400V, IP44.

Clavija industrial móvil equipada con 3 polos + neutro + toma de tierra, para una intensidad de 32A a 400V~. Diseñada para conexiones trifásicas en entornos industriales, ofrece una solución segura y eficiente para instalaciones móviles, mantenimientos y maquinaria de media potencia. Su grado de protección IP44 garantiza resistencia a salpicaduras de agua y polvo, permitiendo su uso en zonas técnicas exigentes. Fabricada con materiales resistentes al impacto y al calor, y con un diseño ergonómico que facilita la conexión y desconexión rápida y fiable.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Clavija industrial móvil
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	32A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042643
Código EAN envase	8423220042643
Código EAN embalaje	18423220042640
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	1280
Medidas Embalaje cm	28,8x19x17
Peso unitario (g)	233,2
Peso Envase (Kg)	0,2332
Peso Embalaje (Kg)	2,479
Código arancelario	85366990

Croquis

902154A

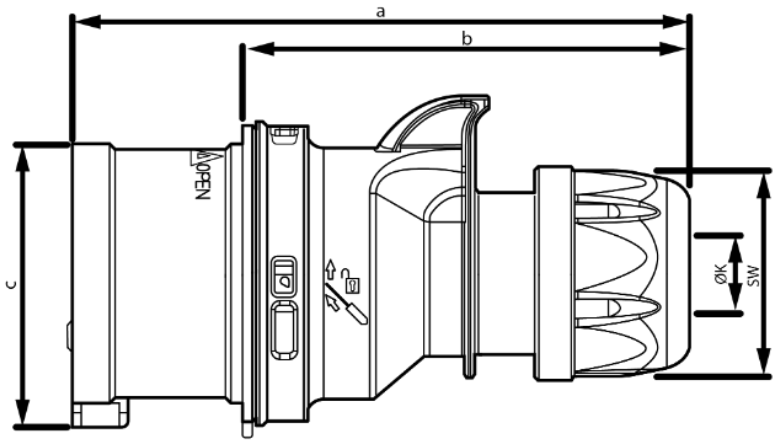

Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com