931131

Base trascuadro 2P+T, 16A 250V~.

Base de tipo trascuadro para instalación empotrada, con configuración de 2 polos + toma de tierra. Admite una intensidad de 16A a 250V~. Su protección IP54 garantiza resistencia frente al polvo y salpicaduras de agua. Indicada para entornos residenciales, terciarios o técnicos con necesidades de conexión segura.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base trascuadro (Schuko)
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Marco para Indubox	MR1360
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP54
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220019836
Código EAN envase	8423220019836
Código EAN embalaje	18423220019833
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	5000
Medidas Embalaje cm	36x27,5x18,5
Peso unitario (g)	48,4
Peso Envase (Kg)	0,0484
Peso Embalaje (Kg)	4,84
Código arancelario	85366990

Croquis

931131

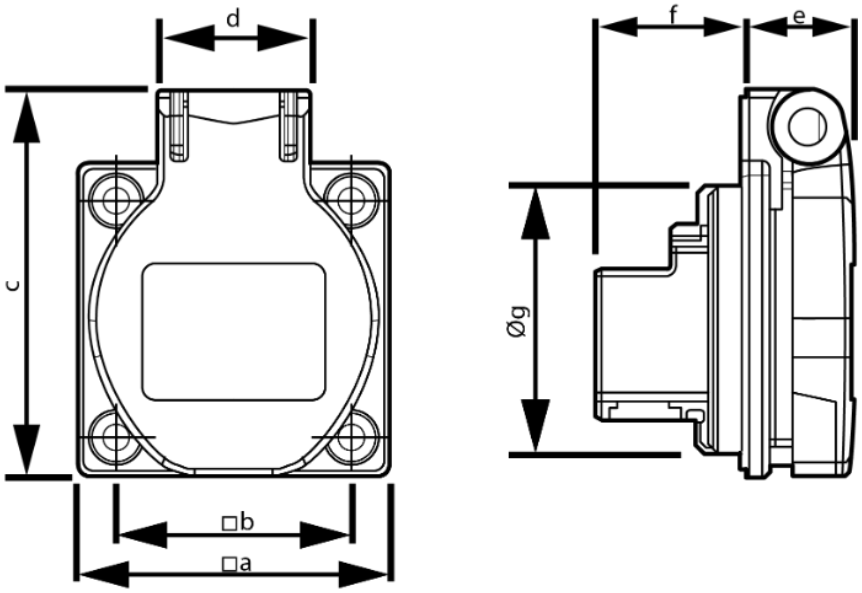



Ampere	16
Pole	2P+E
a	50,5
b	38
c	62
d	25
e	18
f	24
g	43
h	4,2

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)