931156A

Base industrial trascuadro inclinada 3P+N+T, 63A 400V~. IP44

Base industrial de montaje empotrado con diseño inclinado tipo trascuadro, equipada con 3 polos + neutro + toma de tierra, para una intensidad de 63A a 400V~. Su protección IP44 permite su uso en entornos industriales con presencia ocasional de polvo y salpicaduras. El formato inclinado facilita la conexión ergonómica de clavijas, ideal para cuadros eléctricos de alta carga, maquinaria de gran potencia e instalaciones técnicas exigentes.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Con piloto de contacto	No
Tipo	Base industrial trascuadro inclinada
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1332
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C

Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220089648
Código EAN envase	8423220089648
Código EAN embalaje	18423220089645
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x19x23
Peso unitario (g)	213,8
Peso Envase (Kg)	0,2138
Peso Embalaje (Kg)	0,5986
Código arancelario	85366990

931156A

Croquis

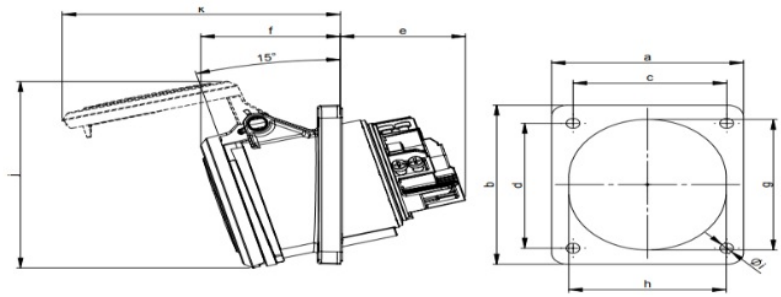

Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	100	100	100
b [mm]	112	112	112
c [mm]	80	80	80
d [mm]	88	88	88
e [mm]	64	64	64
f [mm]	74	74	74
g [mm]	92	92	92
h [mm]	82	82	82
i [mm]	7	7	7
j [mm]	132	132	132
k [mm]	146	146	146

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)