

## Base industrial trascuadro inclinada 3P+N+T, 63A 400V~. IP44

Base industrial de montaje empotrado con diseño inclinado tipo trascuadro, equipada con 3 polos + neutro + toma de tierra, para una intensidad de 63A a 400V~. Su protección IP44 permite su uso en entornos industriales con presencia ocasional de polvo y salpicaduras. El formato inclinado facilita la conexión ergonómica de clavijas, ideal para cuadros eléctricos de alta carga, maquinaria de gran potencia e instalaciones técnicas exigentes.



### Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base industrial trascuadro inclinada
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1332
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220089648
Código EAN envase	8423220089648
Código EAN embalaje	18423220089645
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x19x23
Peso unitario (g)	213,8
Peso Envase (Kg)	0,2138
Peso Embalaje (Kg)	0,5986
Código arancelario	85366990

## Croquis

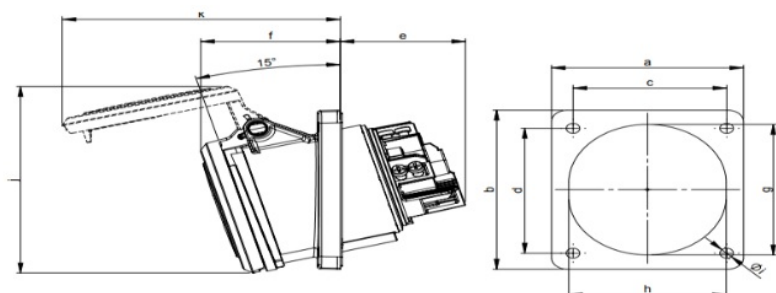

Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	100	100	100
b [mm]	112	112	112
c [mm]	80	80	80
d [mm]	88	88	88
e [mm]	64	64	64
f [mm]	74	74	74
g [mm]	92	92	92
h [mm]	82	82	82
i [mm]	7	7	7
j [mm]	132	132	132
k [mm]	146	146	146



## Documentación y descargas

- 
[Documentación comercial \(0.18MB\)](#)
- 
[Información de seguridad \(0.38MB\)](#)