931421A

Base industrial trascuadro inclinada 2P+T, 16A 230V~. IP67.

Base industrial de montaje empotrado con diseño inclinado tipo trascuadro, equipada con 2 polos + toma de tierra, para una intensidad de 16A a 230V~. Su protección IP67 la hace adecuada para entornos industriales con exposición frecuente a polvo, humedad o chorros de agua. El formato inclinado facilita la conexión ergonómica de clavijas, especialmente en espacios técnicos. Ideal para cuadros eléctricos, zonas técnicas y aplicaciones exigentes.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base industrial trascuadro inclinada
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1316
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C

Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043008
Código EAN envase	8423220043008
Código EAN embalaje	18423220043005
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x18,5x14
Peso unitario (g)	131,2
Peso Envase (Kg)	0,1312
Peso Embalaje (Kg)	1,447
Código arancelario	85366990

Croquis

931421A

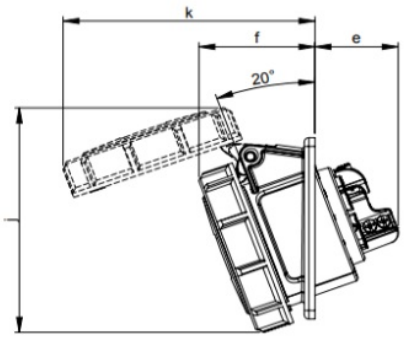



Ampere	16		
Pole	3	4	5
a [mm]	70	70	-
b [mm]	85	85	-
c [mm]	50	50	-
d [mm]	65	65	-
e [mm]	38	38	-
f [mm]	50	52	-
g [mm]	51	56	-
h [mm]	61	67	-
i [mm]	5,5	5,5	-
j [mm]	97	104	-
k [mm]	102	111	-

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)