931431

Base trascuadro 2P+T, 16A 250V~. IP66/68



Base de tipo trascuadro para instalación empotrada, con 2 polos + toma de tierra y capacidad de 16A a 250V~. Su diseño compacto permite una integración sencilla en cuadros eléctricos o superficies técnicas. Cuenta con protección IP66/68, lo que garantiza estanqueidad total frente al polvo y resistencia a la inmersión temporal en agua. Es una solución segura y duradera para instalaciones en entornos húmedos o exigentes.

Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base trascuadro (Schuko)
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Marco para Indubox	MR1360
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP66/68
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220048072
Código EAN envase	8423220048072
Código EAN embalaje	18423220048079
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	1500
Medidas Embalaje cm	23x18x13
Peso unitario (g)	76,4
Peso Envase (Kg)	0,0764
Peso Embalaje (Kg)	0,8742
Código arancelario	85366990

Croquis

931431

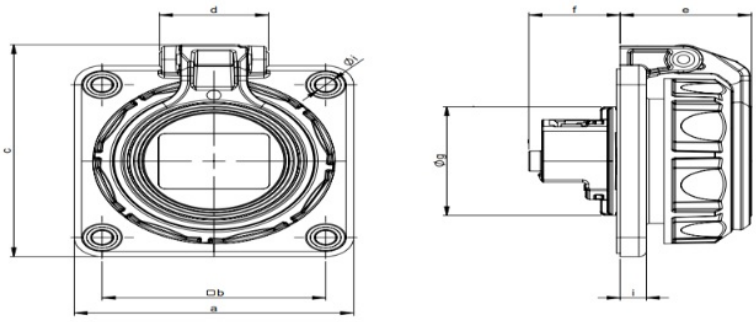

Ampere	16
Pole	2P+E
a [mm]	75
b [mm]	60
c [mm]	84
d [mm]	30
e [mm]	36
f [mm]	25
g [mm]	43
h [mm]	5,5
i [mm]	7

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)