931442A

Base industrial trascuadro inclinada 3P+T, 16A 400V~. IP67.

Base industrial de montaje empotrado con diseño inclinado tipo trascuadro, equipada con 3 polos + toma de tierra, para una intensidad de 16A a 400V~. Su protección IP67 la hace adecuada para entornos industriales con exposición frecuente a polvo, humedad o chorros de agua. El formato inclinado facilita la conexión ergonómica de clavijas, especialmente en espacios técnicos. Ideal para cuadros eléctricos, zonas técnicas y aplicaciones exigentes.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Tipo	Base industrial trascuadro inclinada
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1316B
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C

Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043015
Código EAN envase	8423220043015
Código EAN embalaje	18423220043012
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x19x16,5
Peso unitario (g)	152,4
Peso Envase (Kg)	0,1524
Peso Embalaje (Kg)	1,671
Código arancelario	85366990

Croquis

931442A

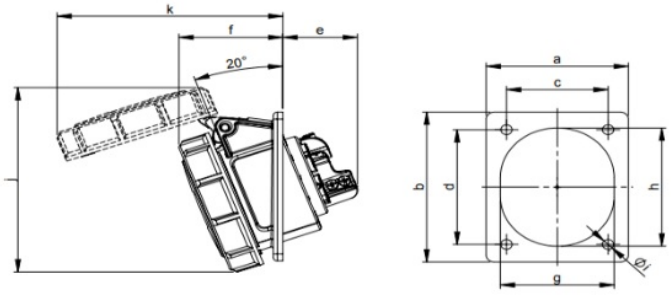

Ampere	16		
Pole	3	4	5
a [mm]	70	70	-
b [mm]	85	85	-
c [mm]	50	50	-
d [mm]	65	65	-
e [mm]	38	38	-
f [mm]	50	52	-
g [mm]	51	56	-
h [mm]	61	67	-
i [mm]	5,5	5,5	-
j [mm]	97	104	-
k [mm]	102	111	-

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com