931456A

Base industrial trascuadro inclinada 3P+N+T, 63A 400V~. IP67.

Base industrial de montaje empotrado con diseño inclinado tipo trascuadro, equipada con 3 polos + neutro + toma de tierra, para una intensidad de 63A a 400V~. Gracias a su protección IP67, es apta para entornos industriales exigentes con alta exposición a humedad, polvo o chorros de agua. El formato inclinado favorece una conexión ergonómica y segura de clavijas, ideal para maquinaria pesada, instalaciones técnicas y cuadros eléctricos de gran carga.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Con piloto de contacto	No
Tipo	Base industrial trascuadro inclinada
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1363
Corriente nominal	63A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC

Estabilidad dimensional	-25 ºC -> +80 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220042988
Código EAN envase	8423220042988
Código EAN embalaje	18423220042985
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x18,5x14
Peso unitario (g)	594,2
Peso Envase (Kg)	0,5942
Peso Embalaje (Kg)	1,3234
Código arancelario	85366990

931456A

Croquis

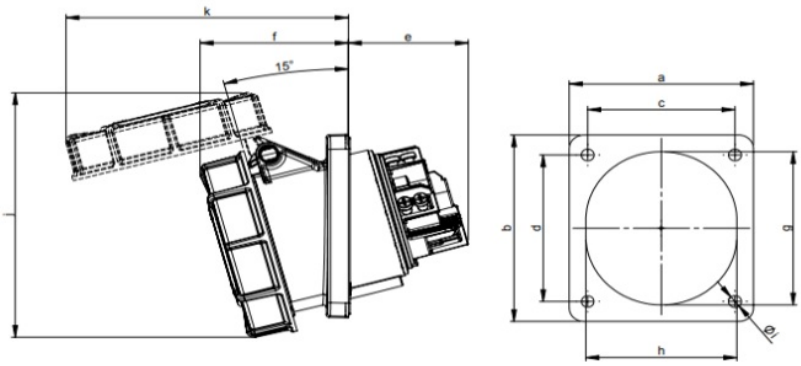

Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	100	100	100
b [mm]	112	112	112
c [mm]	80	80	80
d [mm]	88	88	88
e [mm]	64	64	64
f [mm]	80	80	80
g [mm]	92	92	92
h [mm]	82	82	82
i [mm]	7	7	7
j [mm]	148	148	148
k [mm]	154	154	154

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)