934448

Clavija industrial trascuadro 3P+T, 125A 400V~. IP67.

Clavija industrial de montaje empotrado tipo trascuadro, equipada con 3 polos + toma de tierra, para una intensidad de 125A a 400V~. Diseñada para aplicaciones de gran potencia, garantiza una conexión segura y estable en cuadros eléctricos, maquinaria pesada o instalaciones técnicas. Su grado de protección IP67 permite el uso en entornos industriales muy exigentes, con exposición continua a agua, polvo y condiciones adversas.



Características

Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)
Con piloto de contacto	Sí
Tipo	Clavija industrial trascuadro recta
Nº de polos	3P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Corriente nominal	125A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220064393
Código EAN envase	8423220064393
Código EAN embalaje	18423220064390
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	102x3x3
Medidas Embalaje cm	10,2x14x12
Peso unitario (g)	942,8
Peso Envase (Kg)	0,9428
Peso Embalaje (Kg)	2,4946
Código arancelario	85366990

Croquis

934448

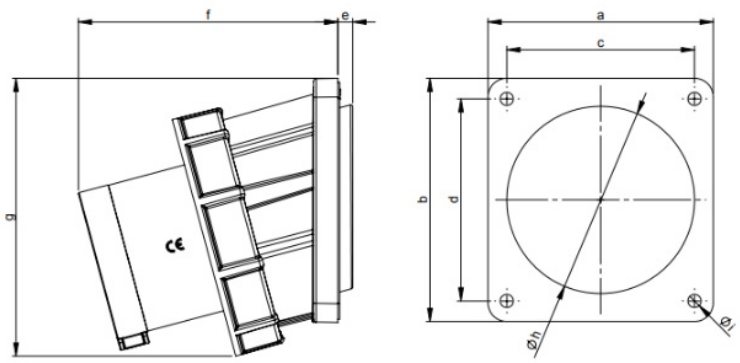

Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	120	120	120
b [mm]	130	130	130
c [mm]	100	100	100
d [mm]	108	108	108
e [mm]	8	8	8
f [mm]	139	139	139
g [mm]	145	145	145
h [mm]	100	100	100
i [mm]	7	7	7

Documentación y descargas

Documentación comercial (0.18MB)

Información de seguridad (0.38MB)